PITBULL

KOMPAKT LADER

PRODUKTKATALOG

The Dutch Innovators



Sehr geehrter Leser,

Vor Ihnen liegt der neueste Pitbull-Katalog, in dem wir unser vollständiges Sortiment an Kompaktladern vorstellen. In dieser Ausgabe finden Sie eine Übersicht über alle unsere Maschinen und verfügbaren Optionen unter der Marke Pitbull, einem Teil der Peeters Group. Unsere Marken – Peecon, Tulip und Pitbull – stehen für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit.

Der Pitbull Loader ist in seiner Klasse einzigartig. Die Maschine wird vollständig in den Niederlanden in unserem hochmodernen Werk in Etten-Leur hergestellt. Durch den ausschließlichen Einsatz von hochwertigen A-Markenkomponenten gewährleisten wir erstklassige Qualität und eine lange Lebensdauer. Neu in unserem Sortiment: das Klappdach, erhältlich für alle Pitbull-Modelle. Weitere Informationen finden Sie unter www.pitbullindustries.com.

Neben diesem Pitbull Loaders-Katalog präsentieren wir auch unsere neuen Kataloge für Peecon Gülle- & Transporttechnik, Peecon Fütterungstechnik und Tulip Ackerbaumaschinen. Diese finden Sie online unter www.peecon.com und www.tulipindustries.com. Möchten Sie zusätzliche Exemplare erhalten? Senden Sie einfach eine E-Mail an info@peetersgroup.com – wir schicken sie Ihnen kostenlos zu.



Einführung
Seite 1

Inhaltsverzeichnis
Seite 2

Pitbull Loader X-Series
Seite 3-4



Pitbull Loader E-Series
Seite 5-6




Pitbull Loader XS-Series
Seite 7-8



Pitbull Loader XL-Series
Seite 9-10



Pitbull Spezifikationen
Seite 11-12



Pitbull Hebespezifikationen
Seite 13

Die **Pitbull Kompaktlader X-Serie** ist dank ihres kompakten und leichten Designs hervorragend für den Einsatz vor Ort geeignet. Die Maschine lässt sich problemlos auf einem Anhänger transportieren. Der feste Knickpunkt in Kombination mit der pendelnden Hinterachse garantiert optimale Stabilität und erhöhten Fahrkomfort – selbst auf unebenem Gelände. Die starke Leistung in Verbindung mit der großzügigen Sitzposition macht diesen Lader zum idealen Allrounder.

Alle Pitbull Lader sind serienmäßig mit einem 55-ccm-Hochdruck-Hydrauliksystem ausgestattet. Das Hochdruck-Hydrauliksystem sorgt für eine außergewöhnliche Zugkraft. Die Inching-Funktion (26V), Tempomat (Cruise Control) und Handgas gehören zu den High-End-Funktionen, die eine äußerst präzise Steuerung der CRT-Maschine ermöglichen. Diese Funktionen lassen sich einfach über den 7-Zoll-Touchscreen einstellen. Die CRT-Modelle verfügen serienmäßig über einen Eco- und einen Power-Modus, sodass Sie entweder effizient unter leichten Bedingungen arbeiten oder bei schweren Aufgaben die maximale Leistung abrufen können.

Die X-Serie ist serienmäßig mit dem Basis-Hubarm ausgestattet, der den idealen Kompromiss zwischen Hubhöhe und Hubkraft bietet. Der Hubarm ist mit konischen Bolzen für eine spielfreie Konstruktion ausgeführt. Dank der P–Z-Kinematik kombiniert der Lader maximale Ausbrechkraft mit einem perfekt parallelen Führungssystem.

Optional ist die X-Serie mit einer geräumigen Kabine erhältlich, die ebenso wie das Vier-Pfosten-Dach nach ROPS/FOPS-Standard geprüft ist. Die Pitbull-Plattform verfügt serienmäßig über einen flachen Boden und einen niedrigen Einstieg, was Komfort und Zugänglichkeit zusätzlich verbessert.

Der kompakte 4-Zylinder-Kubota-Motor ist für seine Zuverlässigkeit bekannt. Ein großer Vorteil ist das hohe Drehmoment bei niedriger Drehzahl, was zu weniger Vibrationen und mehr Leistung unter allen Bedingungen führt. Darüber hinaus ist der Motor wartungsfreundlich und in verschiedenen Leistungs- und Emissionsklassen erhältlich. Mit den Stage-V-Motoren erfüllen Sie alle aktuellen Emissionsnormen.



Serienausrüstung

- 12.000 kg Dana Spicer-Achsen mit 45% Differenzialsperre an der Vorder- und Hinterachse
- X/XS/XL Serie - 26V: Antriebsmotor mit festem Hubvolumen
- X/XS/XL Serie - 45/high speed: Variabler Antriebsmotor
- Kardanwelle mit Scheibenbremse
- Hydrostatisches Getriebe
- Linde Hochdrucksystem 450 bar
- Arbeitshydraulik mit einer maximalen Förderleistung von 50 Liter/min
- Hydraulischer Schnellwechsler
- IBT-Kühler
- ROPS / FOPS Sicherheitsverdeck
- Trelleborg 400/50-15 T463 Reifen
- Gespritzt in Pitbull Rot und Fahrgestell in Pitbull Grau

Artikelnummer	Umschreibung
453-240-005	**Pitbull Compact Loader X24-26v**
453-250-005	**Pitbull Compact Loader X25-26v**
453-270-005	**Pitbull Compact Loader X27-26v**
451-240-005	**Pitbull Compact Loader X24-45CRT**
451-250-005	**Pitbull Compact Loader X25-45CRT**
451-270-005	**Pitbull Compact Loader X27-45CRT**
451-280-005	**Pitbull Compact Loader X28-45CRT**
450-908-010	Halogenbeleuchtungsatz
450-908-007	LED Beleuchtungsatz
450-908-008	LED-Leiste vorne (in der Dachrinne)
450-908-047	LED-Arbeitsscheinwerfer vorne links und rechts
450-908-009	LED-Arbeitsleuchten hinten links und rechts
450-908-011-001	Blinklicht 19 kW
450-908-011-002	Blinklicht CRT
450-908-073	12 Volt Steckdose mit 2-poligem Stecker an der Vorderseite
450-908-043	Akustisches Signal beim Rückwärtsfahren
450-908-099	Trelleborg 400/50-15 T463 pro 4 (= Serie)
450-908-092	Alliance 280/70R16 Agristar II statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-085	BKT Giant Trax 12-16.5/14PR pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-068	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M pro 4 anstelle von Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-035	Deestone 31x15.50-15 D316 pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-100	Mitas 15.0/55-17 TR-01 TL 119/131A8 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-087	Mitas 15.5-15 TR 07 TL 109/121A8 pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02 pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06 pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-084-002	Version mit hoher Geschwindigkeit 26 PS
450-908-002-002	100% Diff. Sperrung auf der Vorderachse, mit offenem Ende diff. an der Hinterachse 19kW CRT frame
450-908-002-003	100% Diff. Sperrung auf der Vorderachse, mit offenem Ende diff. an der Hinterachse CRT
450-908-003-002	1x DW, mechanisch betätigt inkl. elektrischem Schalter mit Eimerverriegelung über einen Taster an de (nicht möglich mit andere 3. Funktion)
450-908-003-003	1x DW, elektrisch betätigt über Schalter am Joystick
450-908-003-006	1x DW, mechanisch betätigt + 1x DW, elektrisch betätigt über Taster am Joystick Inkl. mechanischem Schalter mit Eimersperre
450-908-006	Inchung, steuerbar am Joystick
450-908-044-002	Einseitiger Arretierung der 3. Funktion
450-908-045	Zweiseitige Arretierung der 3. Funktion
450-908-004-001	Drucklose Ölrückführung vorne (nicht möglich in Kombination mit 450-908-004-002) (nicht möglich in Kombination mit 450-908-004-002)
451-908-101	Leckleitung vorne
450-908-074-001	Aufhängung des Auslegers

Artikelnummer	Umschreibung
450-908-067-002	Palettengabeln 1200x100 mm
450-908-037-007	Schaufel 160 cm EURO
450-908-037-001	Schaufel 160 cm GIANT
450-908-037-002	Schaufel 160 cm WEIDEMANN
450-908-037-003	Schaufel 160 cm SCHÄFFER
450-908-037-006	Schaufel 160 cm BOBCAT
450-908-033-001	Gitterschaufel 150 cm GIANT
450-908-005-007	Standard EURO-Kupplung
450-908-005-001	GIANT-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
450-908-005-002	WEIDEMANN-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung (statt Standard Anbaugeräte)
450-908-005-003	SCHÄFFER-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung (statt Standard Anbaugeräte)
450-908-005-004	JLG-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
450-908-005-005	THALER-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
450-908-005-006	BOBCATKupplung statt Standard EURO-Kupplung
450-908-005-009	SMS TRIMA-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
450-908-015-001	Kugel Anhängerkupplung
450-908-015-002	Kombi-Anhängerkupplung mit Kugel und Stift
450-908-016	12 Volt Anschluss für Anhängerbeleuchtung hinten
450-908-020-xxx	Andere RAL Farbe statt Pitbull rot
450-908-076-001	Geschlossene Kabine mit Heizung
465-908-014-001	Vorder- und Rückfenster montiert an ROPS/FOPS Sicherheitsverdeck
450-908-111-001	Klappbares Sicherheitsdach 19kW
450-908-111-002	Klappbares Sicherheitsdach CRT
450-908-054-002	Nummernschildhalter mit Beleuchtung gegen Dach
450-908-054-001	Nummernschildhalter mit Beleuchtung auf der Motorhaube
450-908-017	Schlösser an den Hauben
450-908-012	Spiegel
450-908-018-001	Tankdeckel ohne Schloss
450-908-018-002	Tankdeckel mit Schloss
450-908-013	Paket für Zulassung die öffentliche Straßenverkehr (RDW Niederlande)
967-450-046	Wartungspaket Pitbull V1505 X-serie-26v für 50 Stunden
967-450-047	Wartungspaket Pitbull V1505 X-serie-26v für 250 Stunden
967-450-048	Wartungspaket Pitbull V1505 X-serie-26v für 750 Stunden oder jährlich
967-450-049	Wartungspaket Pitbull V1505 CRT für 50 Stunden
967-450-050	Wartungspaket Pitbull V1505 CRT für 250 Stunden
967-450-051	Wartungspaket Pitbull V1505 CRT für 500 Stunden oder jährlich



Die **Pitbull Kompaktlader E-Serie** ist dank ihres kompakten und leichten Designs hervorragend für den Einsatz vor Ort geeignet. Die Maschine lässt sich einfach auf einem Anhänger transportieren. Der feste Knickpunkt in Kombination mit der pendelnden Hinterachse sorgt für optimale Stabilität und erhöhten Fahrkomfort, selbst auf unebenem Gelände. Die kraftvolle Leistung in Verbindung mit der großzügigen Sitzposition macht diesen Lader zum idealen Allrounder.

Die Pitbull E-Serie ist serienmäßig mit zwei Elektromotoren ausgestattet: einem für den Fahrantrieb und einem für die Arbeitshydraulik. Der elektrische Fahrmotor liefert ein hohes Drehmoment und ermöglicht eine stufenlose Beschleunigung von 0 bis 20 km/h. Dank des Energierückgewinnungssystems wird Bremsenergie effizient zurückgewonnen und in der Batterie gespeichert. Die geräuscharme Zahnradpumpe liefert einen Hydraulikstrom von bis zu 60 l/min und sorgt für kraftvolles und präzises Arbeiten.

Der Pitbull 50E ist serienmäßig mit einer 30-kWh–96-V-LiFePO4-Batterie mit hochwertigen Zellen ausgestattet. Die Maschine verfügt über ein 3,3-kW-Bordladegerät und kann optional mit einem Schnellladegerät ausgerüstet werden, mit dem die Batterie in nur drei Stunden vollständig aufgeladen wird.

Die elektronisch geregelte Arbeitshydraulik ermöglicht eine äußerst präzise Steuerung der Hub- und Schaufelbewegungen. Die Zahnradpumpe wird effizient angesteuert und passt die Drehzahl automatisch an, um den Stromverbrauch zu minimieren und die verfügbare Batteriekapazität optimal zu nutzen.

Über den 7-Zoll-Touchscreen kann der Fahrer die Einstellungen individuell anpassen. Die 50E-Modelle verfügen serienmäßig über einen Eco- und einen Power-Modus, sodass wahlweise energiesparend oder mit maximaler Leistung gearbeitet werden kann.

Die E-Serie ist serienmäßig mit dem Basis Hubarm ausgestattet, der das ideale Gleichgewicht zwischen Hubhöhe und Hubkraft bietet. Der Hubarm ist mit konischen Bolzen für eine spielfreie Konstruktion versehen. Dank der P–Z-Kinematik kombiniert der Lader maximale Ausbrechkraft mit einem präzisen Parallellenkungssystem.

Optional kann die E-Serie mit einer geräumigen Kabine ausgestattet werden, die – ebenso wie das Vier-Pfosten-Dach – nach ROPS/FOPS-Standard geprüft ist. Die Pitbull-Plattform verfügt serienmäßig über einen flachen Boden und einen niedrigen Einstieg, was Komfort und Benutzerfreundlichkeit weiter erhöht.



Serienausrüstung

- 12.000 kg Dana Spicer-Achsen mit 45% Differenzialsperre an der Vorder- und Hinterachse
- 230 V – 3,3 kW integriertes Batterieladegerät
- 30 kWh Lithium-Batterie
- Kardanwelle mit Scheibenbremse
- Arbeitshydraulik mit einer maximalen Förderleistung von 60 Liter/min
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Kühlung der Arbeitshydraulik
- ROPS / FOPS Sicherheitsverdeck
- Trelleborg 400/50-15 T463 Reifen
- Gespritzt in Pitbull Grün und Fahrgestell in Pitbull Grau



Artikelnummer	Umschreibung
465-240-001	**Pitbull Compact Loader X24-50e**
465-270-001	**Pitbull Compact Loader X27-50e**
465-908-008	LED-Leiste vorne (in der Dachrinne)
465-908-007	LED Beleuchtungssatz
465-908-062	LED-Arbeitsscheinwerfer an der Vorderseite des optionalen kurzen Auslegers
465-908-047	LED-Arbeitsscheinwerfer vorne links und rechts
465-908-009	LED-Arbeitsleuchten hinten links und rechts
465-908-011-003	Blinklicht E
465-908-073	12 Volt Steckdose mit 2-poligem Stecker an der Vorderseite
465-908-043	Akustisches Signal beim Rückwärtsfahren
465-908-069	29,8 KwH Akkupack anstelle von 19,8 KwH
465-908-081-002	Schnellladegerät 50 A, Netzanschluss 16 A
465-908-081-003	Ladegeräte 220V, Type 2 Ladestecker
465-908-081-004	Schnellladegerät 380V, Type 2 Ladestecker
465-908-099	Trelleborg 400/50-15 T463 pro 4 (= Standard)
465-908-092	Alliance 280/70R16 Agristar II statt Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-085	BKT Giant Trax 12-16.5/14PR pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-068	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-035	Deestone 31x15.50-15 D316 pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-100	Mitas 15.0/55-17 TR-01 TL 119/131A8 statt Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-087	Mitas 15,5-15 TR 07 TL 109/121A8 pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-024	Mitas 31x15,5 - 15 SK-02 pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06 pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-027	Vredestein 400/60 - 15,5 IMP pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-079	1x DW Hydraulikfunktion, proportional im Joystick betätigt
465-908-080	2x DW Hydraulikfunktion, proportional im Joystick betätigt
465-908-004-001	Drucklose Ölrückführung vorne (nicht möglich in Kombination mit 450-908-004-002)
465-908-101	Leckleitung vorne
465-908-106-001	Manifold Druckentlastung AUX2 -4e Funktion
465-908-106-002	Manifold Druckentlastung AUX2 -4e Funktion + Leckleitung
450-908-074-003	Aufhängung des Auslegers
465-908-067-002	Palettengabeln 1200x100 mm
465-908-005-001	GIANT-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
465-908-005-002	WEIDEMANN-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
465-908-005-003	SCHÄFFER-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
465-908-005-004	JLG-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
465-908-005-005	THALER-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
465-908-005-006	BOBCAT-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
465-908-015-001	Kugel Anhängerkupplung
465-908-015-002	Kombi-Anhängerkupplung mit Kugel und Stift
465-908-016	12 Volt Anschluss für Anhängerbeleuchtung hinten
465-908-051-xxx	Andere RAL-Farbe statt Pitbull grün
465-908-076-003	Geschlossene Kabine mit Heizung
465-908-014-002	Front- und Heckscheibe am ROPS/FOPS-Sicherheitsdach einschließlich Scheibenwischer
465-908-111-003	Klappbares Sicherheitsdach E
465-908-054-002	Nummernschildhalter mit Beleuchtung gegen Dach
465-908-054-001	Nummernschildhalter mit Beleuchtung auf die Motorhaube
465-908-017	Schlösser an den Hauben
465-908-012	Spiegel
465-908-013	Kennzeichen RDW, nur möglich mit Beleuchtungsset, Spiegeln und Kennzeichenhalter mit Beleuchtung
450-908-037-007	Schaufel 160 cm EURO
450-908-037-001	Schaufel 160 cm GIANT
450-908-037-002	Schaufel 160 cm WEIDEMANN
450-908-037-003	Schaufel 160 cm SCHÄFFER
450-908-033-001	Gitterschaufel 150 cm GIANT

Pitbull Compact Loader XS-Series

Die **Pitbull Kompaktlader XS-Serie** ist dank ihres kompakten und leichten Designs hervorragend für den Einsatz vor Ort geeignet. Die Maschine lässt sich problemlos auf einem Anhänger transportieren. Der feste Knickpunkt in Kombination mit der pendelnden Hinterachse sorgt für hervorragende Stabilität und erhöhten Fahrkomfort, auch auf unebenem Gelände. Die starke Leistung in Verbindung mit der großzügigen Sitzposition macht diesen Lader zum idealen Allrounder.

Alle Pitbull Lader sind serienmäßig mit einem 55-ccm-Hochdruck-Hydrauliksystem ausgestattet. Das Hochdruck-Hydrauliksystem liefert eine beeindruckende Zugkraft. Die Inching-Funktion (26V), Tempomat (Cruise Control) und Handgas gehören zu den High-End-Funktionen, die eine äußerst präzise Steuerung der CRT-Maschine ermöglichen. Diese Einstellungen lassen sich einfach über den 7-Zoll-Touchscreen vornehmen. Die CRT-Modelle verfügen serienmäßig über einen Eco- und einen Power-Modus, sodass wahlweise energiesparend oder mit maximaler Leistung gearbeitet werden kann.

Die XS-Serie ist mit einem kurzen Hubarm ausgestattet, der eine außergewöhnlich hohe Hubkraft bietet. Dieser Hubarm verfügt über verstärkte Bolzen-Buchsen-Verbindungen, die das problemlose Heben schwerer Lasten ermöglichen. Dank der P-Kinematik kombiniert die Maschine maximale Hubkraft mit einem parallelen Führungssystem – ideal zum sicheren Heben und Bewegen schwerer Paletten oder anderer massiver Materialien.

Optional kann die XS-Serie mit einer geräumigen Kabine ausgestattet werden, die – ebenso wie das Vier-Pfosten-Dach – nach ROPS/FOPS-Standard geprüft ist.
Die Pitbull-Plattform verfügt serienmäßig über einen flachen Boden und einen niedrigen Einstieg, was den Komfort und die Zugänglichkeit weiter verbessert.

Der kompakte 4-Zylinder-Kubota-Motor ist für seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bekannt. Ein großer Vorteil ist das hohe Drehmoment bei niedriger Drehzahl, was zu weniger Vibrationen und optimaler Leistung unter allen Bedingungen führt. Der Motor ist wartungsfreundlich und in verschiedenen Leistungs- und Emissionsklassen erhältlich. Mit den Stage-V-Motoren erfüllen Sie vollständig alle aktuellen Emissionsnormen.



Serienausrüstung

- 12.000 kg Dana Spicer-Achsen mit 45% Differenzialsperre an der Vorder- und Hinterachse
- Kurzer Ausleger für zusätzliche Hubkraft bis 2.500 kg
- X/XS/XL Serie - 26V: Antriebsmotor mit festem Hubvolumen
- X/XS/XL Serie - 45/high speed: Variabler Antriebsmotor
- Kardanwelle mit Scheibenbremse
- Hydrostatisches Getriebe
- Linde Hochdrucksystem 450 bar
- Arbeitshydraulik mit einer maximalen Förderleistung von 50 Liter/min
- Hydraulischer Schnellwechsler
- IBT-Kühler
- ROPS / FOPS Sicherheitsverdeck
- Deestone Heavy-Duty-Reifen
- Gespritzt in Pitbull Rot und Fahrgestell in Pitbull Grau

Artikelnummer	Umschreibung
453-240-006	**Pitbull Compact Loader XS24-26v mit eine kurze Hebearm**
453-250-006	**Pitbull Compact Loader XS25-26v mit eine kurze Hebearm**
453-270-006	**Pitbull Compact Loader XS27-26v mit eine kurze Hebearm**
451-240-006	**Pitbull Compact Loader XS24-45CRT mit eine kurze Hebearm**
451-250-006	**Pitbull Compact Loader XS25-45CRT mit eine kurze Hebearm**
451-270-006	**Pitbull Compact Loader XS27-45CRT mit eine kurze Hebearm**
451-280-006	**Pitbull Compact Loader XS28-45CRT mit eine kurze Hebearm**
450-908-010	Halogenbeleuchtungsatz
450-908-007	LED Beleuchtungsatz
450-908-008	LED-Leiste vorne (in der Dachrinne)
450-908-062	LED-Arbeitsscheinwerfer an der Vorderseite des optionalen kurzen Auslegers
450-908-047	LED-Arbeitsscheinwerfer vorne links und rechts
450-908-009	LED-Arbeitsleuchten hinten links und rechts
450-908-011-001	Blinklicht 19 kW
450-908-011-002	Blinklicht CRT
450-908-073	12 Volt Steckdose mit 2-poligem Stecker an der Vorderseite
450-908-043	Akustisches Signal beim Rückwärtsfahren
450-908-099	Trelleborg 400/50-15 T463 pro 4 (= Serie)
450-908-092	Alliance 280/70R16 Agristar II statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-085	BKT Giant Trax 12-16.5/14PR pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-068	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M pro 4 anstelle von Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-035	Deestone 31x15.50-15 D316 pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-100	Mitas 15.0/55-17 TR-01 TL 119/131A8 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-087	Mitas 15,5-15 TR 07 TL 109/121A8 pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02 pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06 pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-084-002	Version mit hoher Geschwindigkeit 26 PS
450-908-002-002	100% Diff. Sperrung auf der Vorderachse, mit offenem Ende diff. an der Hinterachse 19kW CRT frame
450-908-002-003	100% Diff. Sperrung auf der Vorderachse, mit offenem Ende diff. an der Hinterachse CRT
450-908-003-002	1x DW, mechanisch betätigt inkl. elektrischem Schalter mit Eimerverriegelung über einen Taster an de (nicht möglich mit andere 3. Funktion)
450-908-003-003	1x DW, elektrisch betätigt über Schalter am Joystick
450-908-003-006	1x DW, mechanisch betätigt + 1x DW, elektrisch betätigt über Taster am Joystick Inkl. mechanischem Schalter mit Eimersperre
450-908-006	Inchung, steuerbar am Joystick
450-908-044-002	Einseitiger Arretierung der 3. Funktion
450-908-045	Zweiseitige Arretierung der 3. Funktion

Artikelnummer	Umschreibung
450-908-004-001	Drucklose Ölrückführung vorne (nicht möglich in Kombination mit 450-908-004-002) (nicht möglich in Kombination mit 450-908-004-002)
451-908-101	Leckleitung vorne
451-908-102	Schutz gegen Schlauchbruch
450-908-074-001	Aufhängung des Auslegers
450-908-067-002	Palettengabeln 1200x100 mm
450-908-037-007	Schaufel 160 cm EURO
450-908-037-001	Schaufel 160 cm GIANT
450-908-037-003	Schaufel 160 cm SCHÄFFER
450-908-037-002	Schaufel 160 cm WEIDEMANN
450-908-037-006	Schaufel 160 cm BOBCAT
450-908-033-001	Gitterschaufel 150 cm GIANT
450-908-005-007	Standard EURO-Kupplung
450-908-005-001	GIANT-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
450-908-005-002	WEIDEMANN-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung (statt Standard Anbaugeräte)
450-908-005-003	SCHÄFFER-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung (statt Standard Anbaugeräte)
450-908-005-004	JLG-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
450-908-005-005	THALER-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
450-908-005-006	BOBCAT-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
450-908-005-009	SMS TRIMA-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
450-908-015-001	Kugel Anhängerkupplung
450-908-015-002	Kombi-Anhängerkupplung mit Kugel und Stift
450-908-016	12 Volt Anschluss für Anhängerbeleuchtung hinten
450-908-020-xxx	Andere RAL Farbe statt Pitbull rot
450-908-076-001	Geschlossener Kabine mit Heizung
465-908-014-001	Vorder- und Rückfenster montiert an ROPS/FOPS Sicherheitsverdeck
450-908-111-001	Klappbares Sicherheitsdach 19kW
450-908-111-002	Klappbares Sicherheitsdach CRT
450-908-054-002	Nummernschildhalter mit Beleuchtung gegen Dach
450-908-054-001	Nummernschildhalter mit Beleuchtung auf der Motorhaube
450-908-017	Schlösser an den Hauben
450-908-012	Spiegel
450-908-018-002	Tankdeckel mit Schloss
450-908-013	Paket für Zulassung die öffentliche Straßenverkehr (RDW Niederlande)



Die **Pitbull Kompaktlader XL-Serie** ist dank ihres kompakten und leichten Designs hervorragend für den Einsatz vor Ort geeignet. Die Maschine lässt sich einfach auf einem Anhänger transportieren. Der feste Knickpunkt in Kombination mit der pendelnden Hinterachse sorgt für hervorragende Stabilität und erhöhten Fahrkomfort, selbst auf unebenem Gelände. Die starke Leistung in Verbindung mit der großzügigen Sitzposition macht diesen Lader zum idealen Allrounder.

Alle Pitbull Lader sind serienmäßig mit einem 55-ccm-Hochdruck-Hydrauliksystem ausgestattet. Das Hochdruck-Hydrauliksystemliefert eine beeindruckende Zugkraft. Die Inching-Funktion (26V), Tempomat (Cruise Control) und Handgas gehören zu den High-End-Funktionen, die eine äußerst präzise Steuerung der CRT-Maschine ermöglichen. Diese Einstellungen lassen sich einfach über den 7-Zoll-Touchscreen anpassen. Die CRT-Modelle verfügen serienmäßig über einen Eco- und einen Power-Modus, sodass wahlweise energiesparend oder mit voller Leistung gearbeitet werden kann.

Die XL-Serie ist mit einem langen Hubarm ausgestattet, der eine größere Hubhöhe ermöglicht. Dieser Hubarm verfügt über verstärkte Bolzen-Buchsen-Verbindungen für maximale Haltbarkeit. Dank der P-Kinematik bietet der Lader ein Parallellenkungssystem, das besonders sicheres und stabiles Arbeiten in der Höhe ermöglicht. Die Maschine ist ideal zum Heben und Bewegen von Lasten bis zu einer Höhe von 3,20 Metern.

Optional kann die XL-Serie mit einer geräumigen Kabine ausgestattet werden, die – ebenso wie das Vier-Pfosten-Dach – nach ROPS/FOPS-Standard geprüft ist. Die Pitbull-Plattform verfügt serienmäßig über einen flachen Boden und einen niedrigen Einstieg, was Komfort und Benutzerfreundlichkeit weiter verbessert.

Der kompakte 4-Zylinder-Kubota-Motor steht für Zuverlässigkeit und Leistung. Dank des hohen Drehmoments bei niedriger Drehzahl arbeitet der Motor ruhig und vibrationsarm unter allen Bedingungen. Darüber hinaus ist der Motor wartungsfreundlich und in verschiedenen Leistungs- und Emissionsklassen erhältlich. Mit den Stage-V-Motoren erfüllen Sie vollständig alle aktuellen Emissionsnormen.



Serienausrüstung


- 12.000 kg Dana Spicer-Achsen mit 45% Differenzialsperre an der Vorder- und Hinterachse
- Langer Ausleger für zusätzliche Hubhöhe bis 3,2 Meter
- X/XS/XL Serie - 26V: Antriebsmotor mit festem Hubvolumen
- X/XS/XL Serie - 45/high speed: Variabler Antriebsmotor
- Kardanwelle mit Scheibenbremse
- Hydrostatisches Getriebe
- Linde Hochdrucksystem 450 bar
- Arbeitshydraulik mit einer maximalen Förderleistung von 50 Liter/min
- Hydraulischer Schnellwechsler
- IBT-Kühler
- ROPS / FOPS Sicherheitsverdeck
- Trelleborg 400/50-15 T463 Reifen
- Gespritzt in Pitbull Rot und Fahrgestell in Pitbull Grau


Artikelnummer	Umschreibung
453-240-007	**Pitbull Compact Loader XL24-26v mit eine lange Hubearm**
453-250-007	**Pitbull Compact Loader XL25-26v mit eine lange Hubearm**
453-270-007	**Pitbull Compact Loader XL27-26v mit eine lange Hubearm**
451-240-007	**Pitbull Compact Loader XL24-45CRT mit eine lange Hubearm**
451-250-007	**Pitbull Compact Loader XL25-45CRT mit eine lange Hubearm**
451-270-007	**Pitbull Compact Loader XL27-45CRT mit eine lange Hubearm**
451-280-007	**Pitbull Compact Loader XL28-45CRT mit eine lange Hubearm**
450-908-010	Halogenbeleuchtungsatz
450-908-007	LED Beleuchtungsatz
450-908-008	LED-Leiste vorne (in der Dachrinne)
450-908-047	LED-Arbeitsscheinwerfer vorne links und rechts
450-908-009	LED-Arbeitsleuchten hinten links und rechts
450-908-011-001	Blinklicht 19 kW
450-908-011-002	Blinklicht CRT
450-908-073	12 Volt Steckdose mit 2-poligem Stecker an der Vorderseite
450-908-043	Akustisches Signal beim Rückwärtsfahren
450-908-099	Trelleborg 400/50-15 T463 pro 4 (= Serie)
450-908-092	Alliance 280/70R16 Agristar II statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-085	BKT Giant Trax 12-16.5/14PR pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-068	BKT VF400/45R17,5 BKT FL693M pro 4 anstelle von Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-035	Deestone 31x15.50-15 D316 pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-100	Mitas 15.0/55-17 TR-01 TL 119/131A8 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-087	Mitas 15,5-15 TR 07 TL 109/121A8 pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02 pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06 pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP pro 4 statt Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-084-002	Version mit hoher Geschwindigkeit 26 PS
450-908-002-002	100% Diff. Sperrung auf der Vorderachse, mit offenem Ende diff. an der Hinterachse 19kW CRT frame
450-908-002-003	100% Diff. Sperrung auf der Vorderachse, mit offenem Ende diff. an der Hinterachse CRT
450-908-003-002	1x DW, mechanisch betätigt inkl. elektrischem Schalter mit Eimerverriegelung über einen Taster an de (nicht möglich mit andere 3. Funktion)
450-908-003-003	1x DW, elektrisch betätigt über Schalter am Joystick
450-908-003-006	1x DW, mechanisch betätigt + 1x DW, elektrisch betätigt über Taster am Joystick Inkl. mechanischem Schalter mit Eimersperre
450-908-006	Inchung, steuerbar am Joystick
450-908-044-002	Einseitiger Arretierung der 3. Funktion
450-908-045	Zweiseitige Arretierung der 3. Funktion
450-908-004-001	Druckloser Ölrückführung vorne (nicht möglich in Kombination mit 450-908-004-002) (nicht möglich in Kombination mit 450-908-004-002)
453-908-101	Leckleitung vorne


Artikelnummer	Umschreibung
450-908-074-001	Aufhängung des Auslegers
450-908-067-002	Palettengabeln 1200x100 mm
450-908-037-007	Schaufel 160 cm EURO
450-908-037-001	Schaufel 160 cm GIANT
450-908-037-002	Schaufel 160 cm WEIDEMANN
450-908-037-003	Schaufel 160 cm SCHÄFFER
450-908-037-006	Schaufel 160 cm BOBCAT
450-908-033-001	Gitterschaufel 150 cm GIANT
450-908-005-001	GIANT-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
450-908-005-002	WEIDEMANN-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung (statt Standard Anbaugeräte)
450-908-005-003	SCHÄFFER-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung (statt Standard Anbaugeräte)
450-908-005-004	JLG-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
450-908-005-005	THALER-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
450-908-005-006	BOBCAT-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
450-908-005-009	SMS TRIMA-Kupplung statt Standard EURO-Kupplung
450-908-015-001	Kugel Anhängerkupplung
450-908-015-002	Kombi-Anhängerkupplung mit Kugel und Stift
450-908-016	12 Volt Anschluss für Anhängerbeleuchtung hinten
450-908-020-xxx	Andere RAL Farbe statt Pitbull rot
450-908-076-001	Geschlossene Kabine mit Heizung
450-908-054-002	Nummernschildhalter mit Beleuchtung gegen Dach
450-908-054-001	Nummernschildhalter mit Beleuchtung auf der Motorhaube
450-908-017	Schlösser an den Hauben
450-908-012	Spiegel
450-908-018-001	Tankdeckel ohne Schloss
465-908-014-001	Vorder- und Rückfenster montiert an ROPS/FOPS Sicherheitsverdeck
450-908-111-001	Klappbares Sicherheitsdach 19kW
450-908-111-002	Klappbares Sicherheitsdach CRT
450-908-018-002	Tankdeckel mit Schloss
450-908-013	Paket für Zulassung die öffentliche Straßenverkehr (RDW Niederlande)





Pitbull Spezifikationen

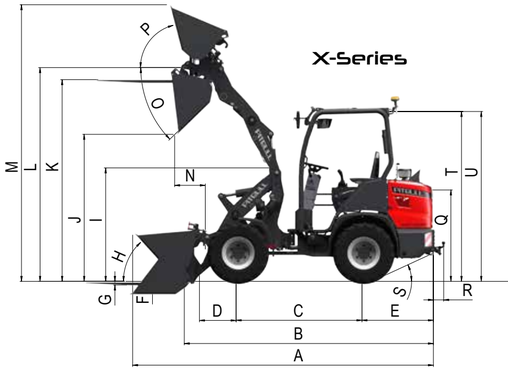


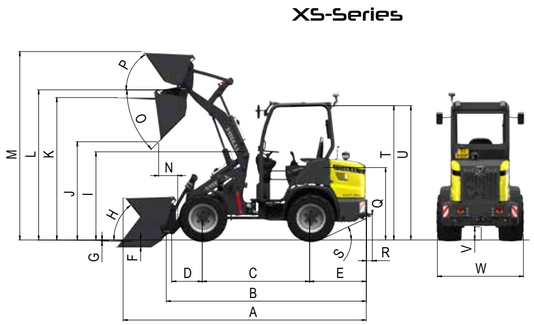

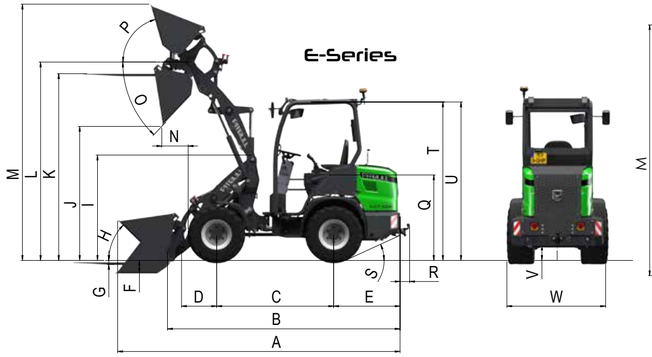

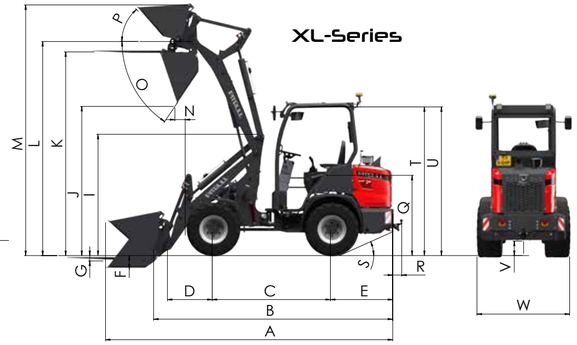















			X-series	E-series	XS-series	XL-series
Marke	Beschreibung	Einheit				
A	Gesamtlänge mit Schaufel	mm	3880	3880	3960	4230
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	mm	3250	3250	3260	3530
C	Radstand	mm	1625	1625	1750	1750
D	Drehpunkt Schaufel bis Vorderachszentrum	mm	490	490	495	660
E	Mitte bis Hinterachse	mm	922	922	922	922
F	Grabtiefe mit Standardschaufel	mm	160	160	110	200
G	Grabtiefe mit Palettengabeln	mm	48	48	20	75
H	Unterer Kippwinkel	°	47,8	47,8	51	41,5
I	Höhe des Vorderrahmens	mm	1470	1470	1450	1800
J	Maximale Auskipphöhe	mm	1900	1900	1600	2290
K	Maximale Gabelhöhe	mm	2600	2600	2320	3020
L	Schaufeldrehpunkt bei max. Hubhöhe	mm	2765	2765	2450	3170
M	Gesamthöhe im Betrieb	mm	3575	3575	3070	3700
N	Reichweite bei max. Hubhöhe	mm	395	395	310	325
O	Kippwinkel bei max. Hubhöhe	°	45	45	45	55
P	Neigungswinkel bei max. Höhe	°	75	75	55	49
Q	Sitzhöhe	mm	1180	1180	1180	1180
R	Anhängehöhe	mm	133	133	133	133
S	Böschungswinkel vorne	mm	25	25	25	25
T	Höhe Überrollbügel	mm	2225	2225	2225	2225
U	Kabinenhöhe	mm	2270	2270	2270	2270
V	Bodenfreiheit	mm	215	215	215	215
W	Gesamtbreite mit Standardbereifung	mm	1375	1375	1400	1375
X	Innerer Wenderadius	mm	2450	2450	2780	2780
Y	Äußerer Wenderadius ohne Schaufel	mm	5450	5450	5750	5750
Z	Äußerer Wenderadius mit Schaufel	mm	6100	6100	6250	6500
β	Lenkwinkel	°	45	45	45	45

Pitbull Hebespezifikationen

Position		X524-45CRT	X525-45CRT	X527-45CRT	X528-45CRT
Nenntragfähigkeit mit Palettengabeln	kg	1270	1360	1600	1660
Nenntragfähigkeit mit Universalschaufel	kg	800	850	1000	1035
Kiplast AA	kg	2750	2900	3250	3325
Kiplast BB	kg	2350	2500	2850	2925
Kiplast CC	kg	2050	2200	2550	2625
Kiplast DD	kg	1400	1505	1745	1795
Kiplast EE	kg	2285	2400	2700	2770
Kiplast FF	kg	1885	2000	2300	2370
Kiplast GG	kg	1585	1700	2000	2070
Kiplast HH	kg	1165	1250	1470	1525



Position		X24-45CRT	X27-45CRT	X28-45CRT
Nenntragfähigkeit mit Palettengabeln	kg	920	1150	1250
Nenntragfähigkeit mit Universalschaufel	kg	575	720	780
Kiplast AA	kg	2370	2570	2830
Kiplast BB	kg	1970	2350	2430
Kiplast CC	kg	1670	2050	2130
Kiplast DD	kg	1200	1450	1500
Kiplast EE	kg	1850	2130	2250
Kiplast FF	kg	1450	1730	1850
Kiplast GG	kg	1150	1430	1550
Kiplast HH	kg	900	1100	1200

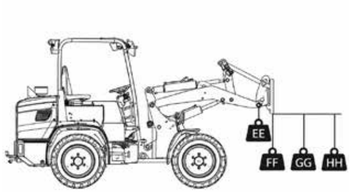

Position		XL24-45CRT	XL25-45CRT	XL27-45CRT	XL28-45CRT
Nenntragfähigkeit mit Palettengabeln	kg	920	990	1150	1200
Nenntragfähigkeit mit Universalschaufel	kg	575	615	725	750
Kiplast AA	kg	2160	2280	2250	2610
Kiplast BB	kg	1760	1875	2150	2210
Kiplast CC	kg	1460	1575	1850	1910
Kiplast DD	kg	1080	1160	1370	1410
Kiplast EE	kg	1850	1935	2150	2200
Kiplast FF	kg	1450	1535	1750	1800
Kiplast GG	kg	1150	1235	1450	1500
Kiplast HH	kg	900	970	1135	1175



ENTDECKEN SIE ALLE VORTEILE AUF UNSERER WEBSITE

www.peetersgroup.com

PEECON | TULIP | PITBULL

MADE IN HOLLAND



- Entdecken Sie online das vollständige Produktprogramm von Peecon, Tulip und Pitbull
- Erhalten Sie jederzeit aktuelle Einblicke in die attraktivsten Preise und Angebote
- Stellen Sie Ihre ideale Maschine selbst mit dem Online-Konfigurator zusammen
- Finden Sie ganz einfach Ihren nächstgelegenen Händler
- Greifen Sie auf eine umfangreiche Online-Bibliothek mit Broschüren, Handbüchern und Ersatzteilkatalogen zu

Scannen & mehr entdecken!

BLEIBEN SIE VERBUNDEN ÜBER UNSERE SOCIAL-MEDIA-KANÄLE

PEETERS GROUP
The Dutch innovators

Möchten Sie mehr Informationen über unsere Produkte? Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Website.

2027-01 DE | WWW.PEETERSGROUP.COM | MUNNIKENHEIWEG 47 | 4879NE | ETTEN-LEUR | NIEDERLANDE