PITBULL

CHARGEUSES COMPACTES

CATALOGUE DE PRODUITS



The Dutch Innovators

Cher lecteur,

Voici le tout nouveau catalogue Pitbull, dans lequel nous présentons l'ensemble de notre gamme des chargeuses compactes. Dans cette édition, vous trouverez un aperçu de toutes nos machines et des options disponibles sous la marque Pitbull, faisant partie du Groupe Peeters. Chacune de nos marques – Peecon, Tulip et Pitbull – incarne la qualité, l'innovation et la fiabilité.

La Pitbull Loader est unique dans sa catégorie. Elle est fabriquée aux Pays-Bas, dans notre usine ultramoderne à Etten-Leur. En utilisant exclusivement des composants de marques de qualité supérieure (A-marques), nous garantissons une qualité exceptionnelle et une longue durée de vie. Nouveauté dans notre gamme : le toit rabattable, disponible pour tous les modèles Pitbull. Plus d'informations sur www.pitbullindustries.com.

En plus de ce catalogue Pitbull Loaders, nous présentons également nos nouveaux catalogues de Peecon – technique de lisier et transport, Peecon – technique d'alimentation, et Tulip – machines agricoles. Ils sont disponibles en ligne sur www.peecon.com et www.tulipindustries.com. Souhaitez-vous recevoir des exemplaires supplémentaires ? Envoyez un e-mail à info@peetersgroup.com; nous vous les enverrons gratuitement.



Introduction
Page 1

Sommaire
Page 2

Pitbull Loader X-Series
Page 3-4



Pitbull Loader E-Series
Page 5-6



Pitbull Loader XS-Series
Page 7-8



Pitbull Loader XL-Series
Page 9-10



Pitbull Spécifications
Page 11-12



Pitbull Spécifications de levage
Page 13

Pitbull Compact Loader X-Series

Grâce à son design compact et léger, la **Compact Loader Pitbull X-Série** est parfaitement adaptée à une utilisation sur site. La machine se transporte facilement sur une remorque. Le point d'articulation fixe combiné à l'essieu arrière oscillant garantit une stabilité optimale et un confort de conduite accru, même sur terrain irrégulier. Ses performances puissantes, associées à une position de conduite spacieuse, font de cette chargeuse un véritable outil polyvalent.

Toutes les chargeuses Pitbull sont équipées de série d'un système hydraulique haute pression de 55 cc. Le système hydraulique haute pressionassure une force de traction exceptionnelle. La fonction d'inching (26V), le régulateur de vitesse (cruise control) et la commande manuelle des gaz font partie des caractéristiques haut de gamme permettant un contrôle extrêmement précis de la machine CRT. Ces fonctions sont facilement réglables via l'écran tactile de 7 pouces. Les modèles CRT disposent en standard d'un mode Eco et d'un mode Power, permettant de travailler efficacement dans des conditions légères ou de bénéficier de toute la puissance pour les tâches plus exigeantes.

La X-Série est équipée de série du bras de levage de base, qui offre le compromis idéal entre hauteur et force de levage. Le bras est monté avec des axes coniques assurant une structure sans jeu. Grâce à la cinématique P–Z, la chargeuse combine une force d'arrachement maximale avec un système de guidage parallèle parfait.

En option, la X-Série peut être équipée d'une cabine spacieuse, homologuée ROPS/FOPS tout comme le toit à quatre montants. La plateforme Pitbull est équipée d'un plancher plat et d'un accès bas, améliorant encore le confort et l'ergonomie.

Le moteur Kubota 4 cylindres compact est réputé pour sa fiabilité. Son principal avantage est son couple élevé à bas régime, offrant moins de vibrations et plus de puissance dans toutes les conditions. De plus, le moteur est facile à entretenir et disponible en plusieurs classes de puissance et d'émission. Avec les moteurs Stage V, vous répondez à toutes les normes d'émission en vigueur.



Équipement standard

- Essieux Dana Spicer de 12.000 kg avec blocage de différentiel à 45% sur l'essieu avant et l'essieu arrière
- X/XS/XL Serie - 26V: moteur d'entraînement à cylindrée fixe
- X/XS/XL Serie - 45/high speed: moteur d'entraînement à cylindrée variable
- Arbre de transmission avec frein à disque
- Transmission hydrostatique
- Circuit haute-pression 450 bar Linde
- Hydraulique de travail avec un débit maximal de 50 litres/min
- Système d'attelage rapide hydraulique
- Refroidisseur de vanne de dérivation thermostatique intégré
- Toit de sécurité ROPS / FOPS
- Pneus Trelleborg 400/50-15 T463
- Pulvérisé en Pitbull rouge et châssis en Pitbull gris

Numéro d'article	Description
453-240-005	**Pitbull Compact Loader X24-26v**
453-250-005	**Pitbull Compact Loader X25-26v**
453-270-005	**Pitbull Compact Loader X27-26v**
451-240-005	**Pitbull Compact Loader X24-45CRT**
451-250-005	**Pitbull Compact Loader X25-45CRT**
451-270-005	**Pitbull Compact Loader X27-45CRT**
451-280-005	**Pitbull Compact Loader X28-45CRT**
450-908-010	Kit d'éclairage halogène
450-908-007	Kit d'éclairage à LED
450-908-008	Barre de LED à l'avant (dans la gouttière)
450-908-047	Feux de travail LED avant gauche et droit
450-908-009	Feux de travail LED à l'arrière à gauche et à droite
450-908-011-001	Gyrophare 19 kW
450-908-011-002	Gyrophare CRT
450-908-073	Prise 12 volts avec fiche à 2 broches à l'avant
450-908-043	Signal acoustique en cas d'inversion du sens de marche
450-908-099	Trelleborg 400/50-15 T463 par 4 (= standard)
450-908-092	Alliance 280/70R16 Agristar II au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-085	BKT Giant Trax 12-16.5/14PR au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-068	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-035	Deestone 31x15.50 - 15 D316 par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-100	Mitas 15.0/55-17 TR-01 TL 119/131A8 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-087	Mitas 15.5-15 TR 07 TL 109/121A8 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02 par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06 par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-084-002	Version haute vitesse 26 ch
450-908-002-002	100% diff. blocage sur essieu avant, différentiel ouvert. sur l'essieu arrière 19kW CRT frame
450-908-002-003	100% diff. blocage sur essieu avant, différentiel ouvert. sur l'essieu arrière CRT
450-908-003-002	1x DW, à commande mécanique, y compris interrupteur électrique avec verrouillage du bac (pas possible avec autre 3è function hydr.)
450-908-003-003	1x DE, à commande électrique par interrupteur sur le joystick (non compatible avec 450-908-003-004)
450-908-003-006	1x DW, à commande mécanique, c + 1x DW, à commande électrique par bouton sur le joystick Y compris interrupteur mécanique avec verrouillage du ba
450-908-006	Approche lente contrôlée par joystick
450-908-044-002	Arrêt unilatéral de la 3ème fonction
450-908-045	Arrêt bilatéral de la 3ème fonction
450-908-004-001	Retour d'huile non pressurisé à l'avant (non possible en combinaison avec 450-908-004-002) (non compatible avec 450-908-004-002)
451-908-101	Fuite d'duile sans pression avant

Numéro d'article	Description
450-908-074-001	Suspension de la flèche
450-908-067-002	Fourches à palettes 1200x100 mm
450-908-037-007	Godet de sol 160 cm EURO
450-908-037-001	Godet de sol 160 cm GIANT
450-908-037-002	Godet de sol 160 cm WEIDEMANN
450-908-037-003	Godet de sol 160 cm SCHÄFFER
450-908-037-006	Godet de sol 160 cm BOBCAT
450-908-033-001	Godets à claire voie 150 cm GIANT
450-908-005-007	Accouplement standard EURO
450-908-005-001	Accouplement GIANT au lieu de l'accouplement standard EURO
450-908-005-002	Accouplement WEIDEMANN au lieu de l'accouplement standard EURO (au lieu de couplage standard)
450-908-005-003	Accouplement SCHÄFFER au lieu de l'accouplement standard EURO (au lieu de couplage standard)
450-908-005-004	Accouplement JLG au lieu de l'accouplement standard EURO
450-908-005-005	Accouplement THALER au lieu de l'accouplement standard EURO
450-908-005-006	Accouplement BOBCAT au lieu de l'accouplement standard EURO
450-908-005-009	Accouplement SMS TRIMA au lieu de l'accouplement standard EURO (au lieu de couplage standard)
450-908-015-001	Boule de remorquage
450-908-015-002	Barre d'attelage combinée avec boule et goupille
450-908-016	Connexion 12 volts l'éclairage de la remorque arrière
450-908-020-xxx	Autre couleur RAL au lieu de Pitbull rouge
450-908-076-001	Cabine fermée avec chauffage
465-908-014-001	Toit de sécurité ROPS / FOPS avec vitre avant et arrière
450-908-111-001	Toit de sécurité pliable 19kW
450-908-111-002	Toit de sécurité pliable CRT
450-908-054-002	Support de plaque d'immatriculation avec éclairage contre le toit
450-908-054-001	Support de plaque d'immatriculation avec éclairage sur le capot moteur
450-908-017	Verrous sur les capots
450-908-012	Rétroviseurs
450-908-018-001	Bouchon de réservoir sans serrure
450-908-018-002	Bouchon de réservoir avec serrure
450-908-013	Peut être utilisé sur la voie publique (RDW Pays-Bas)
967-450-046	Kit d'entretien Pitbull V1505 X-serie-26v pour 50 heures
967-450-047	Kit d'entretien Pitbull V1505 X-serie-26v pour 250 heures
967-450-048	Kit d'entretien Pitbull V1505 X-serie-26v pour 750 heures ou annuel
967-450-049	Kit d'entretien Pitbull V1505 CRT pour 50 heures
967-450-050	Kit d'entretien Pitbull V1505 CRT pour 250 heures
967-450-051	Kit d'entretien Pitbull V1505 CRT pour 500 heures ou annuel



Grâce à sa conception compacte et légère, la **Compact Loader Pitbull E-Série** est parfaitement adaptée à une utilisation sur site. La machine se transporte facilement sur une remorque. Le point d'articulation fixe combiné à l'essieu arrière oscillant garantit une stabilité optimale et un confort de conduite accru, même sur terrain accidenté. Ses performances puissantes, associées à une position de conduite spacieuse, font de cette chargeuse un outil polyvalent idéal.

La Pitbull E-Série est équipée de série de deux moteurs électriques : un pour la transmission et un pour l'hydraulique de travail. Le moteur de traction électrique offre un couple élevé et permet une accélération continue de 0 à 20 km/h. Grâce au système de récupération d'énergie, l'énergie de freinage est efficacement récupérée et stockée dans la batterie. La pompe à engrenages silencieuse fournit un débit hydraulique allant jusqu'à 60 l/min, garantissant une utilisation puissante et précise.

La Pitbull 50E est équipée de série d'une batterie LiFePO4 de 30 kWh – 96 V, composée de cellules de haute qualité. La machine dispose d'un chargeur embarqué de 3,3 kW et peut être équipée en option d'un chargeur rapide, permettant une charge complète en seulement trois heures.

L'hydraulique de travail à commande électronique permet un contrôle extrêmement précis des mouvements de levage et de bennage. La pompe à engrenages est gérée efficacement et adapte automatiquement sa vitesse pour minimiser la consommation d'énergie et optimiser la capacité disponible de la batterie.

Via l'écran tactile de 7 pouces, l'opérateur peut ajuster les paramètres individuellement. Les modèles 50E disposent en standard d'un mode Eco et d'un mode Power, permettant soit un travail économe en énergie, soit une performance maximale dans les conditions les plus exigeantes.

La E-Série est équipée de série du bras de levage de base, offrant le compromis idéal entre hauteur et puissance de levage. Le bras est muni d'axes coniques garantissant une construction sans jeu. Grâce à la cinématique P–Z, la chargeuse combine une force d'arrachement maximale avec un guidage parallèle précis.

En option, la E-Série peut être équipée d'une cabine spacieuse, homologuée ROPS/FOPS, tout comme le toit à quatre montants. La plateforme Pitbull est dotée de série d'un plancher plat et d'un accès bas, offrant un confort et une ergonomie optimaux.



Équipement standard

- Essieux Dana Spicer de 12.000 kg avec blocage de différentiel à 45% sur l'essieu avant et l'essieu arrière
- 230V – 3,3 kW chargeur de batterie intégré
- Batterie lithium 30 kWh
- Arbre de transmission avec frein à disque
- Hydraulique de travail avec un débit maximal de 60 litres/min
- Système d'attelage rapide hydraulique
- Refroidissement de l'hydraulique de travail
- Toit de sécurité ROPS / FOPS
- Pneus Trelleborg 400/50-15 T463
- Pulvérisé en Pitbull vert et châssis en Pitbull gris



Numéro d'article	Description
465-240-001	**Pitbull Compact Loader X24-50e**
465-270-001	**Pitbull Compact Loader X27-50e**
465-908-008	Barre de LED à l'avant (dans la gouttière)
465-908-007	Kit d'éclairage à LED
465-908-062	Lampe de travail LED à l'avant de la flèche courte en option
465-908-047	Feux de travail LED avant gauche et droit
465-908-009	Feux de travail LED à l'arrière à gauche et à droite
465-908-011-003	Gyrophare E
465-908-073	Prise 12 volts avec fiche à 2 broches à l'avant
465-908-043	Signal acoustique en cas d'inversion du sens de marche
465-908-069	Bloc batterie de 29,8 KwH au lieu de 19,8 KwH
465-908-081-002	Chargeur rapide 50 A, connexion secteur 16 A
465-908-081-003	Chargeur 220 V, prise de recharge de type 2
465-908-081-004	Chargeur rapide 390 V, prise de recharge de type 2
465-908-099	Trelleborg 400/50-15 T463 par 4 (= standard)
465-908-092	Alliance 280/70R16 Agristar II au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-085	BKT Giant Trax 12-16.5/14PR au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-068	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-035	Deestone 31x15.50-15 D316 par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-100	Mitas 15.0/55-17 TR-01 TL 119/131A8 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-087	Mitas 15.5-15 TR 07 TL 109/121A8 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02 par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06 par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-079	1x DW fonction hydraulique, actionné proportionnellement dans le joystick
465-908-080	2x DW fonction hydraulique, actionné proportionnellement dans le joystick
465-908-004-001	Retour d'huile non pressurisé à l'avant (non possible en combinaison avec 450-908-004-002)
465-908-101	Fuite d'duile sans pression avant
465-908-106-001	Décharge de pression du collecteur AUX2 - 4 ième function
465-908-106-002	Décharge de pression du collecteur AUX2 - 4 ième function + fuite d'huile sans pression
450-908-074-003	Suspension de la flèche
465-908-067-002	Fourches à palettes 1200x100 mm
465-908-005-001	Accouplement GIANT au lieu de l'accouplement standard EURO
465-908-005-002	Accouplement WEIDEMANN au lieu de l'accouplement standard EURO
465-908-005-003	Accouplement SCHÄFFER au lieu de l'accouplement standard EURO
465-908-005-004	Accouplement JLG au lieu de l'accouplement standard EURO
465-908-005-005	Accouplement THALER au lieu de l'accouplement standard EURO
465-908-005-006	Accouplement BOBCAT au lieu de l'accouplement standard EURO
465-908-015-001	Boule de remorquage
465-908-015-002	Barre d'attelage combinée avec boule et goupille
465-908-016	Connexion 12 volts l'éclairage de la remorque arrière
465-908-051-xxx	Autre couleur RAL au lieu de Pitbull vert
465-908-076-003	Cabine fermée avec chauffage
465-908-014-002	Fenêtre avant et arrière montée sur le toit de sécurité ROPS/FOPS, y compris essuie-glace
465-908-111-003	Toit de sécurité pliable E
465-908-054-002	Support de plaque d'immatriculation avec éclairage contre le toit
465-908-054-001	Support de plaque d'immatriculation avec éclairage sur le capot moteur
465-908-017	Verrous sur les capots
465-908-012	Rétroviseurs
465-908-013	Immatriculation RDW, uniquement possible avec le kit d'éclairage, les rétroviseurs et le support de
450-908-037-007	Godet de sol 160 cm EURO
450-908-037-001	Godet de sol 160 cm GIANT
450-908-037-002	Godet de sol 160 cm WEIDEMANN
450-908-037-003	Godet de sol 160 cm SCHÄFFER
450-908-033-001	Godets à claire voie 150 cm GIANT

Grâce à son design compact et léger, la **Compact Loader Pitbull XS-Série** est parfaitement adaptée à une utilisation sur site. La machine se transporte facilement sur une remorque. Le point d'articulation fixe, combiné à l'essieu arrière oscillant, assure une excellente stabilité et un confort de conduite accru, même sur terrain accidenté. Les performances puissantes, associées à une position de conduite spacieuse, font de cette chargeuse un outil polyvalent idéal.

Toutes les chargeuses Pitbull sont équipées de série d'un système hydraulique haute pression de 55 cc. Le système hydraulique haute pression offre une force de traction impressionnante. La fonction d'inching (26V), le régulateur de vitesse (cruise control) et la commande manuelle des gaz font partie des fonctions haut de gamme permettant un contrôle extrêmement précis de la machine CRT. Ces réglages sont facilement accessibles via l'écran tactile de 7 pouces. Les modèles CRT disposent en standard d'un mode Eco et d'un mode Power, permettant de travailler efficacement et économiquement ou de bénéficier de la puissance maximale dans les conditions les plus exigeantes.

La XS-Série est équipée d'un bras de levage court offrant une capacité de levage exceptionnelle. Ce bras est doté de connexions axe/bague renforcées, lui permettant de manipuler sans effort des charges lourdes. Grâce à la cinématique P, la machine combine une force de levage maximale avec un système de guidage parallèle – idéal pour le levage et le déplacement en toute sécurité de palettes lourdes ou d'autres matériaux denses.

En option, la XS-Série peut être équipée d'une cabine spacieuse, homologuée ROPS/FOPS, tout comme le toit à quatre montants. La plateforme Pitbull dispose de série d'un plancher plat et d'un accès bas, améliorant encore le confort et l'ergonomie.

Le moteur Kubota 4 cylindres compact est reconnu pour sa fiabilité et sa durabilité. Son principal atout est son couple élevé à bas régime, réduisant les vibrations et assurant des performances optimales dans toutes les conditions. De plus, le moteur est facile à entretenir et disponible en différentes classes de puissance et d'émission. Avec les moteurs Stage V, vous respectez pleinement toutes les normes d'émission actuelles.



Équipement standard

- Essieux Dana Spicer de 12.000 kg avec blocage de différentiel à 45% sur l'essieu avant et l'essieu arrière
- Flèche courte pour une capacité de levage accrue jusqu'à 2.500 kg
- X/XS/XL Serie - 26V: moteur d'entraînement à cylindrée fixe
- X/XS/XL Serie - 45/high speed: moteur d'entraînement à cylindrée variable
- Arbre de transmission avec frein à disque
- Transmission hydrostatique
- Circuit haute-pression 450 bar Linde
- Hydraulique de travail avec un débit maximal de 50 litres/min
- Système d'attelage rapide hydraulique
- Refroidisseur de vanne de dérivation thermostatique intégré
- Toit de sécurité ROPS / FOPS
- Pneus Deestone robustes
- Pulvérisé en Pitbull rouge et châssis en Pitbull gris

Numéro d'article	Description
453-240-006	**Pitbull Compact Loader XS24-26v avec un bras de levage court**
453-250-006	**Pitbull Compact Loader XS25-26v avec un bras de levage court**
453-270-006	**Pitbull Compact Loader XS27-26v avec un bras de levage court**
451-240-006	**Pitbull Compact Loader XS24-45CRT avec un bras de levage court**
451-250-006	**Pitbull Compact Loader XS25-45CRT avec un bras de levage court**
451-270-006	**Pitbull Compact Loader XS27-45CRT avec un bras de levage court**
451-280-006	**Pitbull Compact Loader XS28-45CRT avec un bras de levage court**
450-908-010	Kit d'éclairage halogène
450-908-007	Kit d'éclairage à LED
450-908-008	Barre de LED à l'avant (dans la gouttière)
450-908-062	Lampe de travail LED à l'avant de la flèche courte en option
450-908-047	Feux de travail LED avant gauche et droit
450-908-009	Feux de travail LED à l'arrière à gauche et à droite
450-908-011-001	Gyrophare 19 kW
450-908-011-002	Gyrophare CRT
450-908-073	Prise 12 volts avec fiche à 2 broches à l'avant
450-908-043	Signal acoustique en cas d'inversion du sens de marche
450-908-099	Trelleborg 400/50-15 T463 par 4 (= standard)
450-908-092	Alliance 280/70R16 Agristar II au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-085	BKT Giant Trax 12-16.5/14PR au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-068	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-035	Deestone 31x15.50 - 15 D316 par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-100	Mitas 15.0/55-17 TR-01 TL 119/131A8 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-087	Mitas 15.5-15 TR 07 TL 109/121A8 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02 par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06 par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-084-002	Version haute vitesse 26 ch
450-908-002-002	100% diff. blocage sur essieu avant, différentiel ouvert. sur l'essieu arrière 19kW CRT frame
450-908-002-003	100% diff. blocage sur essieu avant, différentiel ouvert. sur l'essieu arrière CRT
450-908-003-002	1x DW, à commande mécanique, y compris interrupteur électrique avec verrouillage du bac (pas possible avec autre 3è function hydr.)
450-908-003-003	1x DE, à commande électrique par interrupteur sur le joystick (non compatible avec 450-908-003-004)
450-908-003-006	1x DW, à commande mécanique, c + 1x DW, à commande électrique par bouton sur le joystick Y compris interrupteur mécanique avec verrouillage du ba
450-908-006	Approche lente contrôlée par joystick
450-908-044-002	Arrêt unilatéral de la 3ème fonction
450-908-045	Arrêt bilatéral de la 3ème fonction

Numéro d'article	Description
450-908-004-001	Retour d'huile non pressurisé à l'avant (non possible en combinaison avec 450-908-004-002) (non compatible avec 450-908-004-002)
451-908-101	Fuite d'duile sans pression avant
451-908-102	Protection cotnre la rupture du tuyau
450-908-074-001	Suspension de la flèche
450-908-067-002	Fourches à palettes 1200x100 mm
450-908-037-007	Godet de sol 160 cm EURO
450-908-037-001	Godet de sol 160 cm GIANT
450-908-037-003	Godet de sol 160 cm SCHÄFFER
450-908-037-002	Godet de sol 160 cm WEIDEMANN
450-908-037-006	Godet de sol 160 cm BOBCAT
450-908-033-001	Godets à claire voie 150 cm GIANT
450-908-005-007	Accouplement standard EURO
450-908-005-001	Accouplement GIANT au lieu de l'accouplement standard EURO
450-908-005-002	Accouplement WEIDEMANN au lieu de l'accouplement standard EURO (au lieu de couplage standard)
450-908-005-003	Accouplement SCHÄFFER au lieu de l'accouplement standard EURO (au lieu de couplage standard)
450-908-005-004	Accouplement JLG au lieu de l'accouplement standard EURO
450-908-005-005	Accouplement THALER au lieu de l'accouplement standard EURO
450-908-005-006	Accouplement BOBCAT au lieu de l'accouplement standard EURO
450-908-005-009	Accouplement SMS TRIMA au lieu de l'accouplement standard EURO (au lieu de couplage standard)
450-908-015-001	Boule de remorquage
450-908-015-002	Barre d'attelage combinée avec boule et goupille
450-908-016	Connexion 12 volts l'éclairage de la remorque arrière
450-908-020-xxx	Autre couleur RAL au lieu de Pitbull rouge
450-908-076-001	Cabine fermée avec chauffage
465-908-014-001	Toit de sécurité ROPS / FOPS avec vitre avant et arrière
450-908-111-001	Toit de sécurité pliable 19kW
450-908-111-002	Toit de sécurité pliable CRT
450-908-054-002	Support de plaque d'immatriculation avec éclairage contre le toit
450-908-054-001	Support de plaque d'immatriculation avec éclairage sur le capot moteur
450-908-017	Verrous sur les capots
450-908-012	Rétroviseurs
450-908-018-002	Bouchon de réservoir avec serrure
450-908-013	Peut être utilisé sur la voie publique (RDW Pays-Bas)



Grâce à sa conception compacte et légère, la **Compact Loader Pitbull XL-Série** est parfaitement adaptée à une utilisation sur site. La machine se transporte facilement sur une remorque. Le point d'articulation fixe combiné à l'essieu arrière oscillant garantit une excellente stabilité et un confort de conduite accru, même sur terrain accidenté. Les performances puissantes, associées à une position de conduite spacieuse, font de cette chargeuse un outil polyvalent idéal.

Toutes les chargeuses Pitbull sont équipées de série d'un système hydraulique haute pression de 55 cc. Le système hydraulique haute pression fournit une force de traction impressionnante. La fonction d'inching (26V), le régulateur de vitesse (cruise control) et la commande manuelle des gaz font partie des fonctions haut de gamme qui permettent un contrôle extrêmement précis de la machine CRT. Ces réglages sont facilement accessibles via l'écran tactile de 7 pouces. Les modèles CRT disposent en standard d'un mode Eco et d'un mode Power, permettant de travailler efficacement ou d'utiliser toute la puissance en conditions exigeantes.

La XL-Série est équipée d'un bras de levage long, offrant une plus grande hauteur de levage. Ce bras est doté de connexions axe/bague renforcées pour une durabilité maximale. Grâce à la cinématique P, la chargeuse bénéficie d'un système de guidage parallèle, garantissant un travail sûr et stable en hauteur. La machine est idéale pour soulever et déplacer des charges jusqu'à 3,20 mètres de hauteur.

En option, la XL-Série peut être équipée d'une cabine spacieuse, homologuée ROPS/FOPS, tout comme le toit à quatre montants. La plateforme Pitbull est dotée de série d'un plancher plat et d'un accès bas, assurant un confort et une ergonomie optimaux.

Le moteur Kubota 4 cylindres compact garantit fiabilité et puissance. Grâce à son couple élevé à bas régime, il offre des performances souples et sans vibrations, quelles que soient les conditions. De plus, le moteur est facile à entretenir et disponible en plusieurs classes de puissance et d'émission. Avec les moteurs Stage V, vous respectez pleinement toutes les normes d'émission en vigueur.




Équipement standard


- Essieux Dana Spicer de 12.000 kg avec blocage de différentiel à 45% sur l'essieu avant et l'essieu arrière
- Flèche longue pour une hauteur de levage accrue jusqu'à 3,2 m
- X/XS/XL Serie - 26V: moteur d'entraînement à cylindrée fixe
- X/XS/XL Serie - 45/high speed: moteur d'entraînement à cylindrée variable
- Arbre de transmission avec frein à disque
- Transmission hydrostatique
- Circuit haute-pression 450 bar Linde
- Hydraulique de travail avec un débit maximal de 50 litres/min
- Système d'attelage rapide hydraulique
- Refroidisseur de vanne de dérivation thermostatique intégré
- Toit de sécurité ROPS / FOPS
- Pneus Trelleborg 400/50-15 T463
- Pulvérisé en Pitbull rouge et châssis en Pitbull gris


Numéro d'article	Description
453-240-007	**Pitbull Compact Loader XL24-26v avec un bras de levage long**
453-250-007	**Pitbull Compact Loader XL25-26v avec un bras de levage long**
453-270-007	**Pitbull Compact Loader XL27-26v avec un bras de levage long**
451-240-007	**Pitbull Compact Loader XL24-45CRT avec un bras de levage long**
451-250-007	**Pitbull Compact Loader XL25-45CRT avec un bras de levage long**
451-270-007	**Pitbull Compact Loader XL27-45CRT avec un bras de levage long**
451-280-007	**Pitbull Compact Loader XL28-45CRT avec un bras de levage long**
450-908-010	Kit d'éclairage halogène
450-908-007	Kit d'éclairage à LED
450-908-008	Barre de LED à l'avant (dans la gouttière)
450-908-047	Feux de travail LED avant gauche et droit
450-908-009	Feux de travail LED à l'arrière à gauche et à droite
450-908-011-001	Gyrophare 19 kW
450-908-011-002	Gyrophare CRT
450-908-073	Prise 12 volts avec fiche à 2 broches à l'avant
450-908-043	Signal acoustique en cas d'inversion du sens de marche
450-908-099	Trelleborg 400/50-15 T463 par 4 (= standard)
450-908-092	Alliance 280/70R16 Agristar II au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-085	BKT Giant Trax 12-16.5/14PR au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-068	BKT VF400/45R17.5 BKT RL669M par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-035	Deestone 31x15.50 - 15 D316 par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-100	Mitas 15.0/55-17 TR-01 TL 119/131A8 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-087	Mitas 15.5-15 TR 07 TL 109/121A8 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02 par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06 par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP par 4 au lieu de Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-084-002	Version haute vitesse 26 ch
450-908-002-002	100% diff. blocage sur essieu avant, différentiel ouvert. sur l'essieu arrière 19kW CRT frame
450-908-002-003	100% diff. blocage sur essieu avant, différentiel ouvert. sur l'essieu arrière CRT
450-908-003-002	1x DW, à commande mécanique, y compris interrupteur électrique avec verrouillage du bac (pas possible avec autre 3è function hydr.)
450-908-003-003	1x DE, à commande électrique par interrupteur sur le joystick (non compatible avec 450-908-003-004)
450-908-003-006	1x DW, à commande mécanique, c + 1x DW, à commande électrique par bouton sur le joystick Y compris interrupteur mécanique avec verrouillage du ba
450-908-006	Approche lente contrôlée par joystick
450-908-044-002	Arrêt unilatéral de la 3ème fonction
450-908-045	Arrêt bilatéral de la 3ème fonction


Numéro d'article	Description
450-908-004-001	Retour d'huile non pressurisé à l'avant (non possible en combinaison avec 450-908-004-002) (non compatible avec 450-908-004-002)
453-908-101	Fuite d'duile sans pression avant
450-908-074-001	Suspension de la flèche
450-908-067-002	Fourches à palettes 1200x100 mm
450-908-037-007	Godet de sol 160 cm EURO
450-908-037-001	Godet de sol 160 cm GIANT
450-908-037-002	Godet de sol 160 cm WEIDEMANN
450-908-037-003	Godet de sol 160 cm SCHÄFFER
450-908-037-006	Godet de sol 160 cm BOBCAT
450-908-033-001	Godets à claire voie 150 cm GIANT
450-908-005-001	Accouplement GIANT au lieu de l'accouplement standard EURO
450-908-005-002	Accouplement WEIDEMANN au lieu de l'accouplement standard EURO (au lieu de couplage standard)
450-908-005-003	Accouplement SCHÄFFER au lieu de l'accouplement standard EURO (au lieu de couplage standard)
450-908-005-004	Accouplement JLG au lieu de l'accouplement standard EURO
450-908-005-005	Accouplement THALER au lieu de l'accouplement standard EURO
450-908-005-006	Accouplement BOBCAT au lieu de l'accouplement standard EURO
450-908-005-009	Accouplement SMS TRIMA au lieu de l'accouplement standard EURO (au lieu de couplage standard)
450-908-015-001	Boule de remorquage
450-908-015-002	Barre d'attelage combinée avec boule et goupille
450-908-016	Connexion 12 volts l'éclairage de la remorque arrière
450-908-020-xxx	Autre couleur RAL au lieu de Pitbull rouge
450-908-076-001	Cabine fermée avec chauffage
450-908-054-002	Support de plaque d'immatriculation avec éclairage contre le toit
450-908-054-001	Support de plaque d'immatriculation avec éclairage sur le capot moteur
450-908-017	Verrous sur les capots
450-908-012	Rétroviseurs
450-908-018-001	Bouchon de réservoir sans serrure
465-908-014-001	Toit de sécurité ROPS / FOPS avec vitre avant et arrière
450-908-111-001	Toit de sécurité pliable 19kW
450-908-111-002	Toit de sécurité pliable CRT
450-908-018-002	Bouchon de réservoir avec serrure
450-908-013	Peut être utilisé sur la voie publique (RDW Pays-Bas)




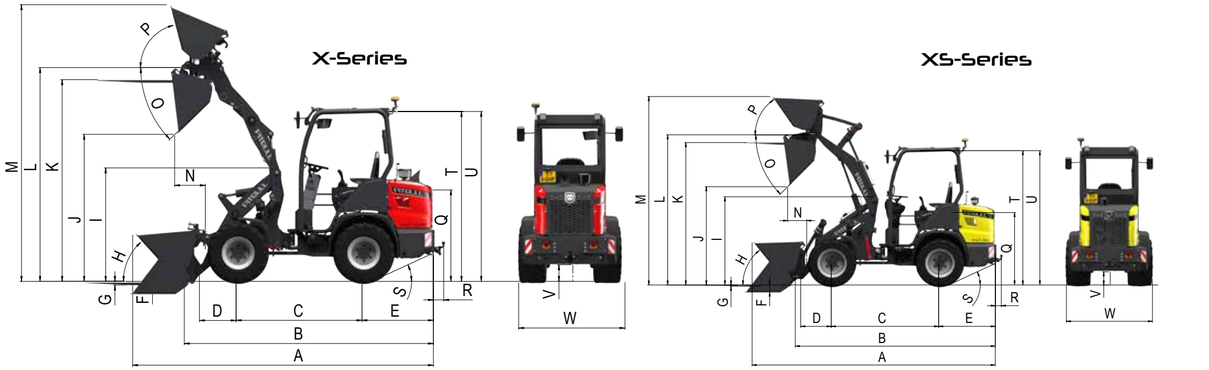

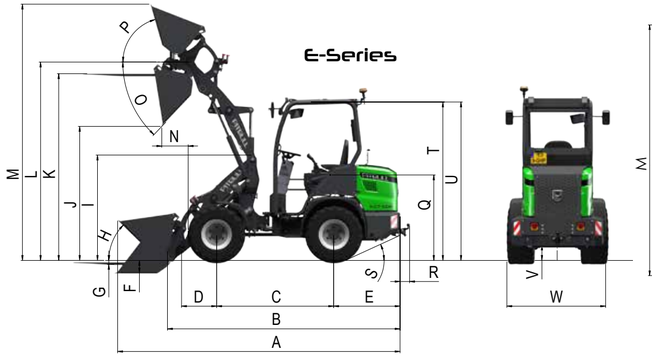

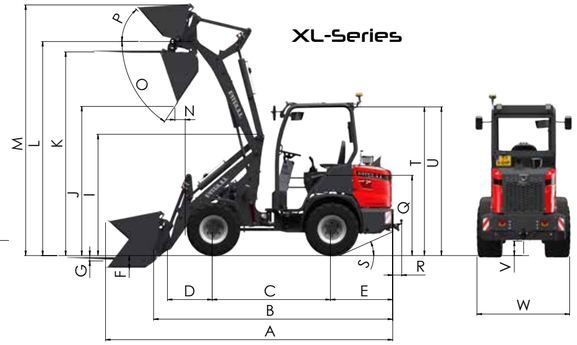














			X-series	E-series	XS-series	XL-series
Marque	Description	Unité				
A	Longueur totale avec benne	mm	3880	3880	3960	4230
B	Longueur totale sans benne	mm	3250	3250	3260	3530
C	Empattement	mm	1625	1625	1750	1750
D	Axe de pivot du godet à l'axe central du pont avant	mm	490	490	495	660
E	Axe central au pont arrière	mm	922	922	922	922
F	Profondeur de cavage avec benne standard	mm	160	160	110	200
G	Profondeur de cavage avec fourches palettes	mm	48	48	20	75
H	Angle de basculement inférieur	°	47,8	47,8	51	41,5
I	Hauteur du châssis avant	mm	1470	1470	1450	1800
J	Hauteur maximale de déversement	mm	1900	1900	1600	2290
K	Hauteur maximale des fourches palettes	mm	2600	2600	2320	3020
L	Axe de pivot du godet à hauteur de levage maximale	mm	2765	2765	2450	3170
M	Hauteur de travail totale	mm	3575	3575	3070	3700
N	Portée à hauteur de levage maximale	mm	395	395	310	325
O	Angle de basculement à hauteur de levage maximale	°	45	45	45	55
P	Angle d'inclinaison à hauteur maximale	°	75	75	55	49
Q	Hauteur du siège conducteur	mm	1180	1180	1180	1180
R	Hauteur d'attelage	mm	133	133	133	133
S	Angle d'attaque	mm	25	25	25	25
T	Hauteur de canopy	mm	2225	2225	2225	2225
U	Hauteur de cabine	mm	2270	2270	2270	2270
V	Garde au sol	mm	215	215	215	215
W	Largeur hors tout avec pneus standard	mm	1375	1375	1400	1375
X	Rayon de braquage intérieur	mm	2450	2450	2780	2780
Y	Rayon de braquage extérieur sans godet	mm	5450	5450	5750	5750
Z	Rayon de braquage extérieur avec godet	mm	6100	6100	6250	6500
β	Angle de braquage	°	45	45	45	45


Pitbull Spécifications de levage

Position		XS24-45CRT	XS25-45CRT	XS27-45CRT	XS28-45CRT
Capacité nominale de levage avec fourches à palettes	kg	1270	1360	1600	1660
Rated operating capacity General-Purpose Bucket	kg	800	850	1000	1035
Kiplast AA	kg	2750	2900	3250	3325
Kiplast BB	kg	2350	2500	2850	2925
Kiplast CC	kg	2050	2200	2550	2625
Kiplast DD	kg	1400	1505	1745	1795
Kiplast EE	kg	2285	2400	2700	2770
Kiplast FF	kg	1885	2000	2300	2370
Kiplast GG	kg	1585	1700	2000	2070
Kiplast HH	kg	1165	1250	1470	1525

Position		X24-45CRT	X27-45CRT	X28-45CRT
Capacité nominale de levage avec fourches à palettes	kg	920	1150	1250
Rated operating capacity General-Purpose Bucket	kg	575	720	780
Kiplast AA	kg	2370	2570	2830
Kiplast BB	kg	1970	2350	2430
Kiplast CC	kg	1670	2050	2130
Kiplast DD	kg	1200	1450	1500
Kiplast EE	kg	1850	2130	2250
Kiplast FF	kg	1450	1730	1850
Kiplast GG	kg	1150	1430	1550
Kiplast HH	kg	900	1100	1200

Position		XL24-45CRT	XL25-45CRT	XL27-45CRT	XL28-45CRT
Capacité nominale de levage avec fourches à palettes	kg	920	990	1150	1200
Rated operating capacity General-Purpose Bucket	kg	575	615	725	750
Kiplast AA	kg	2160	2280	2250	2610
Kiplast BB	kg	1760	1875	2150	2210
Kiplast CC	kg	1460	1575	1850	1910
Kiplast DD	kg	1080	1160	1370	1410
Kiplast EE	kg	1850	1935	2150	2200
Kiplast FF	kg	1450	1535	1750	1800
Kiplast GG	kg	1150	1235	1450	1500
Kiplast HH	kg	900	970	1135	1175



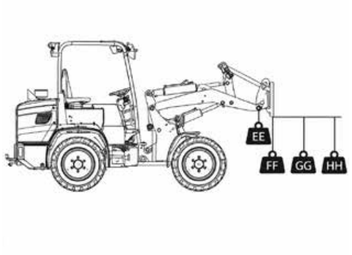



DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES SUR NOTRE SITE

www.peetersgroup.com

PEECON | TULIP | PITBULL

MADE IN HOLLAND

- Découvrez en ligne la gamme complète de produits Peecon, Tulip et Pitbull
- Accédez en temps réel aux prix et offres les plus avantageux
- Configurez votre machine idéale grâce au configurateur en ligne
- Trouvez facilement votre point de vente le plus proche
- Accédez à une vaste bibliothèque en ligne avec brochures, manuels et catalogues de pièces



Scannez & découvrez-en plus !

RESTEZ CONNECTÉS VIA NOS RÉSEAUX SOCIAUX

PEETERS GROUP
The Dutch innovators

Voulez-vous plus d'informations sur nos produits? Contactez-nous ou visitez notre site internet.

2027-01 FR | WWW.PEETERSGROUP.COM | MUNNIKENHEIWEG 47 | 4879NE | ETTEN-LEUR | PAYS-BAS