PITBULL

COMPACT LOADERS

PRODUCTCATALOGUS



The Dutch Innovators

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt de nieuwste Pitbull catalogus, waarin we ons volledige assortiment compacte wielladers presenteren. In deze uitgave vindt u een overzicht van al onze machines en beschikbare opties onder de merknaam Pitbull, onderdeel van Peeters Group. Elk van onze merken – Peecon, Tulip en Pitbull, staat voor kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid.

De Pitbull Loader is uniek in zijn klasse. De machine wordt volledig in Nederland geproduceerd in onze hypermoderne fabriek in Etten-Leur. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardige A-merkcomponenten waarborgen wij een uitstekende kwaliteit en een lange levensduur. Nieuw in ons assortiment is het klapdak, beschikbaar voor alle Pitbull modellen. Meer informatie vindt u op www.pitbullindustries.com.

Naast deze catalogus van Pitbull Loaders introduceren wij ook de nieuwe catalogi van Peecon Mest- & Transporttechniek, Peecon Voertechniek en Tulip Akkerbouwmachines. U vindt ze online via www.peecon.com en www.tulipindustries.com. Wilt u extra exemplaren ontvangen? Stuur dan gerust een e-mail naar info@peetersgroup.com; wij sturen ze u kosteloos toe.



Inhoudsopgave

Inleiding
Pagina 1

Inhoudsopgave
Pagina 2

Pitbull Loader X-Series
Pagina 3-4



Pitbull Loader E-Series
Pagina 5-6




Pitbull Loader XS-Series
Pagina 7-8



Pitbull Loader XL-Series
Pagina 9-10



Pitbull Specificaties
Pagina 11-12



Pitbull Hef Specificaties
Pagina 13

De **Pitbull Compact Loader X-Serie** is dankzij zijn compacte en lichte ontwerp uitermate geschikt voor gebruik op locatie. De machine is eenvoudig te vervoeren op een aanhangwagen. Het vaste knikpunt in combinatie met de pendelende achteras garandeert optimale stabiliteit en verhoogd rijcomfort, zelfs op oneffen terrein. De krachtige prestaties, gecombineerd met de ruime zitpositie, maken deze loader tot de ideale allrounder.

De Pitbull Loaders zijn standaard uitgerust met een 55cc hogedruksysteem. Het hoge druksysteem zorgt voor een uitzonderlijke trekkracht. De inching-functie (26V), cruise control en handgas behoren tot de high-end kenmerken die een uiterst nauwkeurige bediening van de CRT-machine mogelijk maken. Deze functies zijn eenvoudig in te stellen via het 7-inch touchscreen. De CRT-modellen beschikken standaard over een Eco- en Power-modus, waardoor u efficiënt kunt werken in lichte omstandigheden of het maximale vermogen kunt benutten bij zwaardere taken.

De X-Serie is standaard voorzien van de basisgiek, die het ideale compromis biedt tussen hefhoogte en hefkracht. De giek is uitgevoerd met conische pennen voor een spelingsvrije constructie. Dankzij de P–Z-kinematica combineert de loader een maximale uitbreekkracht met een perfect parallel geleidingssysteem.

Optioneel is de X-Serie verkrijgbaar met een ruime cabine, die net als het vierpuntsdak is voorzien van een ROPS/FOPS-keuring. Het Pitbull-platform heeft standaard een vlakke vloer en een lage instap, wat het comfort en de toegankelijkheid verder verhoogt.

De compacte 4-cilinder Kubota-motor staat bekend om zijn betrouwbaarheid. Een belangrijk voordeel is het hoge koppel bij laag toerental, wat resulteert in minder trillingen en meer kracht in alle omstandigheden. Daarnaast is de motor onderhoudsvriendelijk en beschikbaar in verschillende vermogens- en emissieklassen. Met de Stage V-motoren voldoet u aan alle actuele emissienormen.



Standaarduitrusting

- 12.000 kg Dana Spicer assen met 45% differentieelblokkering op de vooras en achteras
- X/XS/XL Serie - 26V: aandrijfmotor met vast slagvolume
- X/XS/XL Serie - 45/high speed: variabele aandrijfmotor
- Doorlopende cardanas met schijfrem
- Hydrostatische aandrijving
- 450 bar Linde hogedruksysteem
- Arbeidshydrauliek met een maximale opbrengst van 50 liter/min
- Hydraulische snelwissel
- IBT koeler
- ROPS/FOPS veiligheidsdak
- Trelleborg 400/50-15 T463 banden
- Gespoten in Pitbull rood en chassis in Pitbull grijs

Artikelnummer	Omschrijving
453-240-005	**Pitbull Compact Loader X24-26v**
453-250-005	**Pitbull Compact Loader X25-26v**
453-270-005	**Pitbull Compact Loader X27-26v**
451-240-005	**Pitbull Compact Loader X24-45CRT**
451-250-005	**Pitbull Compact Loader X25-45CRT**
451-270-005	**Pitbull Compact Loader X27-45CRT**
451-280-005	**Pitbull Compact Loader X28-45CRT**
450-908-010	Halogeen verlichtingsset
450-908-007	LED verlichtingsset
450-908-008	LED balk voorop (in dakgoot)
450-908-047	LED werklampen links -en rechtsvoor
450-908-009	LED werklampen links- en rechtsachter
450-908-011-001	Zwaailamp 19 kW
450-908-011-002	Zwaailamp CRT
450-908-073	12 volt aansluiting met 2 polige stekker aan de voorkant
450-908-043	Akoestisch signaal tijdens achteruitrijden
450-908-099	Trelleborg 400/50-15 T463 set van 4 (Standaard)
450-908-092	Alliance 280/70R16 Agristar II ipv Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-085	BKT Giant Trax 12-16.5/14PR i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-068	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-035	Deestone 31x15.50-15 D316 per 4 i.pv. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-100	Mitas 15.0/55-17 TR-01 TL 119/131A8 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-087	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M Rode velg per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-084-002	Hoge snelheid versie 26 pk
450-908-002-002	100% Sper op vooras met open diff. op achteras 19kW CRT frame
450-908-002-003	100% Sper op vooras met open diff. op achteras CRT
450-908-003-002	1x DW mechanisch bediend incl. elektr. omschakeling met bakvergrendeling tbv standaard giek (gesloten middenstand) (niet mogelijk in combinatie met andere 3e hydr. functie)
450-908-003-003	1x DW elektrisch bediend via knop op de joystick tbv normale giek Extra drukknop achteraan joystick (niet mogelijk in combinatie met 450-908-003-004)
450-908-003-006	1x DW mechanisch bediend incl. elek. omschakeling met bakvergrendeling + 1x DW elek. bediend Omschakeling met bakcilinder via knop in de joystick.
450-908-006	Inching, te besturen op de joystick
450-908-044-002	Stuurblok 19kW Eenzijdige arretering van de 3e functie
450-908-045	Tweezijdige arretering van de 3e functie
450-908-004-001	Drukloze olieretour voorop (niet mogelijk in combinatie met 450-908-004-002)

Artikelnummer	Omschrijving
451-908-101	Lekleiding voorop
450-908-074-001	Giekvering X-series CRT
450-908-067-002	Palletvorken 1200x100 mm
450-908-037-007	Grondbak 160 cm EURO
450-908-037-001	Grondbak 160 cm GIANT
450-908-037-002	Grondbak 160 cm WEIDEMANN
450-908-037-003	Grondbak 160 cm SCHÄFFER
450-908-037-006	Grondbak 160 cm BOBCAT
450-908-033-001	Puinbak 150 cm GIANT
450-908-005-007	Standaard EURO aankoppeling
450-908-005-001	GIANT aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-005-002	WEIDEMANN aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-005-003	SCHÄFFER aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-005-004	JLG aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-005-005	THALER aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-005-006	BOBCAT koppeling i.p.v. standaard EURO koppeling
450-908-005-009	SMS TRIMA aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-015-001	Trekhaakkogel
450-908-015-002	Combi-trekhaak met kogel en pen
450-908-016	12 volt aansluiting tbv aanhangerverlichting achter
450-908-020-xxx	Andere RAL kleur dan Pitbull Rood
450-908-076-001	Gesloten cabine CRT inclusief verwarming
465-908-014-001	Voor- en achterraam gemonteerd aan ROPS/FOPS veiligheidsdak CRT
450-908-111-001	Neerklapbaar veiligheidsdak 19kW
450-908-111-002	Neerklapbaar veiligheidsdak CRT
450-908-054-002	Kentekenplaathouder met verlichting tegen dak
450-908-054-001	Kentekenplaathouder met verlichting op motorkap
450-908-017	Sloten op de motorkappen
450-908-012	Spiegels
450-908-018-001	Tankdop zonder slot
450-908-018-002	Tankdop met slot
450-908-013	Registratie RDW, alleen icm verlichtingsset, spiegels en kentekenplaathouder met verlichting
967-450-046	Onderhoudspakket Pitbull V1505 X-serie-26v bij 50 uren
967-450-047	Onderhoudspakket Pitbull V1505 X-serie-26v bij 250 uren
967-450-048	Onderhoudspakket Pitbull V1505 X-serie-26v jaarlijks of bij 750 uren
967-450-049	Onderhoudspakket Pitbull V1505 CRT bij 50 uren
967-450-050	Onderhoudspakket Pitbull V1505 CRT bij 250 uren
967-450-051	Onderhoudspakket Pitbull V1505 CRT jaarlijks of bij 500 uren



De **Pitbull Compact Loader E-Serie** is dankzij zijn compacte en lichte ontwerp uitermate geschikt voor gebruik op locatie. De machine is eenvoudig te vervoeren op een aanhangwagen. Het vaste knikpunt in combinatie met de pendelende achteras zorgt voor optimale stabiliteit en verhoogd rijcomfort, zelfs op ruw terrein. De krachtige prestaties, gecombineerd met de ruime zitpositie, maken deze loader tot de ideale allrounder.

De Pitbull E-Serie is standaard uitgerust met twee elektromotoren: één voor het rijwerk en één voor de werkhydrauliek. De elektrische rijmotor levert een hoog koppel en maakt een traploze acceleratie van 0 tot 20 km/u mogelijk. Dankzij het energy recovery-systeem wordt remenergie efficiënt teruggewonnen en opgeslagen in de batterij. De stille tandwielpomp levert een hydraulische opbrengst tot 60 l/min, wat zorgt voor krachtige en precieze werking.

De Pitbull 50E beschikt standaard over een 30 kWh – 96 V LiFePO4-batterij van hoogwaardige celkwaliteit. De machine is uitgerust met een 3,3 kW onboard-lader en kan optioneel worden voorzien van een snellader, waarmee de batterij in slechts drie uur volledig wordt opgeladen.

De elektronisch geregelde werkhydrauliek maakt een uiterst nauwkeurige bediening van de giek- en bakbewegingen mogelijk. De tandwielpomp wordt efficiënt aangestuurd en past het toerental automatisch aan, om het stroomverbruik te minimaliseren en de beschikbare accucapaciteit optimaal te benutten.

Via het 7-inch touchscreen kan de machinist de instellingen persoonlijk aanpassen. De 50E-modellen zijn standaard voorzien van een Eco- en Power-modus, zodat u energiezuinig kunt werken wanneer gewenst, of het maximale vermogen kunt inzetten in veeleisende omstandigheden.

De E-Serie is standaard uitgerust met de basisgiek, die het perfecte compromis biedt tussen hefhoogte en hefkracht. De giek is voorzien van conische pennen voor een spelingsvrije constructie. Dankzij de P–Z-kinematica combineert de loader een maximale uitbreekkracht met een parallel geleidingssysteem.

Optioneel kan de E-Serie worden uitgerust met een ruime cabine, die – net als het vierpuntsdak – beschikt over een ROPS/FOPS-keuring. Het Pitbull-platform is standaard voorzien van een vlakke vloer en een lage instap, voor maximaal comfort en gebruiksgemak.



Standaarduitrusting

- 12.000 kg Dana Spicer assen met 45% differentieelblokkering op de vooras en achteras
- 230 V - 3,3 kW geÔntegreerde acculader
- 30 kWh lithium batterij
- Doorlopende cardanas met schijfrem
- Arbeidshydrauliek met een maximale opbrengst van 60 liter/min
- Hydraulische snelwissel
- Koeling werkhydrauliek
- ROPS/FOPS veiligheidsdak
- Trelleborg 400/50-15 T463 banden
- Gespoten in Pitbull groen, chassis in Pitbull grijs



Artikelnummer	Omschrijving
465-240-001	**Pitbull Compact Loader X24-50e**
465-270-001	**Pitbull Compact Loader X27-50e**
465-908-008	LED balk voorop (in dakgoot)
465-908-007	LED verlichtingsset
465-908-062	LED werklamp voorop de optionele korte giek
465-908-047	LED werklampen links-en rechtsvoor
465-908-009	LED werklampen links- en rechtsachter
465-908-011-003	Zwaailamp E
465-908-073	12 volt aansluiting met 2 polige stekker aan de voorkant
465-908-043	Akoestisch signaal tijdens achteruitrijden
465-908-069	29,8 kWh accupakket in plaats van 19,8 kWh
465-908-081-002	Snellader 50 A, Netstroom aansluiting 16 A
465-908-081-003	Lader Pitbull E, laadpaalstekker
465-908-081-004	Snellader Pitbull E, laadpaalstekker
465-908-099	Trelleborg 400/50-15 T463 set van 4 (Standaard)
465-908-092	Alliance 280/70R16 Agristar II ipv Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-085	BKT Giant Trax 12-16.5/14PR i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-068	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-035	Deestone 31x15.50-15 D316 per 4 i.pv. Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-100	Mitas 15.0/55-17 TR-01 TL 119/131A8 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-087	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M Rode velg per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
465-908-079	1x DW hydraulische functie, proportioneel bediend in de joystick proportioneel bediend in de joystick
465-908-080	2x DW hydraulische functie, proportioneel bediend in de joystick proportioneel bediend in de joystick
465-908-004-001	Drukloze olieretour vooraan (niet mogelijk in combinatie met 450-908-004-002)
465-908-101	Lekleiding voorop
465-908-106-001	Manifold drukontlasting AUX 2 (4de functie)
465-908-106-002	Manifold drukontlasting AUX 2 (4de functie + lekleiding)
450-908-074-003	Giekvering XL-series ORT
465-908-067-002	Palletvorken 1200x100 mm
465-908-005-001	GIANT aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
465-908-005-002	WEIDEMANN aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
465-908-005-003	SCHÄFFER aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
465-908-005-004	JLG aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
465-908-005-005	THALER aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
465-908-005-006	BOBCAT koppeling i.p.v. standaard EURO koppeling
465-908-015-001	Trekhaakkogel
465-908-015-002	Combi-trekhaak met kogel en pen
465-908-016	12 volt aansluiting tbv aanhangerverlichting achter
465-908-051-xxx	Andere RAL kleur dan Pitbull Groen
465-908-076-003	Gesloten cabine E inclusief verwarming
465-908-014-002	Voor- en achterraam gemonteerd aan ROPS/FOPS veiligheidsdak
465-908-111-003	Neerklapbaar veiligheidsdak E
465-908-054-002	Kentekenplaathouder met verlichting tegen dak
465-908-054-001	Kentekenplaathouder met verlichting op motorkap
465-908-017	Sloten op de motorkappen
465-908-012	Spiegels
465-908-013	Registratie RDW, alleen icm verlichtingsset, spiegels en kentekenplaathouder met verlichting
450-908-037-007	Grondbak 160 cm EURO
450-908-037-001	Grondbak 160 cm GIANT
450-908-037-002	Grondbak 160 cm WEIDEMANN
450-908-037-003	Grondbak 160 cm SCHÄFFER
450-908-033-001	Puinbak 150 cm GIANT

De **Pitbull Compact Loader XS-Serie** is dankzij zijn compacte en lichte ontwerp uitermate geschikt voor gebruik op locatie. De machine is eenvoudig te vervoeren op een aanhangwagen. Het vaste knikpunt in combinatie met de pendelende achteras zorgt voor uitstekende stabiliteit en verhoogd rijcomfort, ook op ruw terrein. De krachtige prestaties, samen met de ruime zitpositie, maken deze loader tot de ideale allrounder.

De Pitbull Loaders zijn standaard uitgerust met een 55cc hogedruksysteem. Het hogedruksysteem levert een indrukwekkende trekkracht. De inching-functie (26V), cruise control en handgas behoren tot de high-end functies waarmee de CRT-machine uiterst nauwkeurig kan worden bediend. Deze instellingen zijn eenvoudig te regelen via het 7-inch touchscreen. De CRT-modellen zijn standaard voorzien van een Eco- en Power-modus, zodat u energiezuinig kunt werken of het maximale vermogen kunt benutten in veeleisende omstandigheden.

De XS-Serie is voorzien van een korte giek met een uitzonderlijk groot hefvermogen. Deze giek is uitgerust met verzwaarde pen-busverbindingen, waardoor hij probleemloos hoge lasten aankan. Dankzij de P-kinematica combineert de machine een maximale hefkracht met een parallel geleidingssysteem – ideaal voor het veilig tillen en verplaatsen van zware pallets of andere zware materialen.

Optioneel kan de XS-Serie worden uitgerust met een ruime cabine, die – net als het vierpuntsdak – beschikt over een ROPS/FOPS-keuring. Het Pitbull-platform is standaard voorzien van een vlakke vloer en een lage instap, wat het comfort en de toegankelijkheid ten goede komt.

De compacte 4-cilinder Kubota-motor staat bekend om zijn betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een belangrijk voordeel is het hoge koppel bij laag toerental, wat resulteert in minder trillingen en optimale prestaties onder alle omstandigheden. De motor is onderhoudsvriendelijk en verkrijgbaar in diverse vermogens- en emissieklassen. Met de Stage V-motoren voldoet u volledig aan de huidige emissienormen.



Standaarduitrusting

- 12.000 kg Dana Spicer assen met 45% differentieelblokkering op de vooras en achteras
- Korte giek voor extra hefvermogen tot 2500 kg
- X/XS/XL Serie - 26V: aandrijfmotor met vast slagvolume
- X/XS/XL Serie - 45/high speed: variabele aandrijfmotor
- Doorlopende cardanas met schijfrem
- Hydrostatische aandrijving
- 450 bar Linde hogedruksysteem
- Arbeidshydrauliek met een maximale opbrengst van 50 liter/min
- Hydraulische snelwissel
- IBT koeler
- ROPS/FOPS veiligheidsdak
- Deestone heavy duty banden
- Gespoten in Pitbull rood, chassis in Pitbull grijs

Artikelnummer	Omschrijving
453-240-006	**Pitbull Compact Loader XS24-26v met korte giek**
453-250-006	**Pitbull Compact Loader XS25-26v met korte giek**
453-270-006	**Pitbull Compact Loader XS27-26v met korte giek**
451-240-006	**Pitbull Compact Loader XS24-45CRT met korte giek**
451-250-006	**Pitbull Compact Loader XS25-45CRT met korte giek**
451-270-006	**Pitbull Compact Loader XS27-45CRT met korte giek**
451-280-006	**Pitbull Compact Loader XS28-45CRT met korte giek**
450-908-010	Halogeen verlichtingsset
450-908-007	LED verlichtingsset
450-908-008	LED balk voorop (in dakgoot)
450-908-062	LED werklamp voorop de optionele korte giek
450-908-047	LED werklampen links- en rechtsvoor
450-908-009	LED werklampen links- en rechtsachter
450-908-011-001	Zwaailamp 19 kW
450-908-011-002	Zwaailamp CRT
450-908-073	12 volt aansluiting met 2 polige stekker aan de voorkant
450-908-043	Akoestisch signaal tijdens achteruitrijden
450-908-099	Trelleborg 400/50-15 T463 set van 4 (Standaard)
450-908-092	Alliance 280/70R16 Agristar II ipv Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-085	BKT Giant Trax 12-16.5/14PR i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-068	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-035	Deestone 31x15.50-15 D316 per 4 i.pv. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-100	Mitas 15.0/55-17 TR-01 TL 119/131A8 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-087	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M Rode velg per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-084-002	Hoge snelheid versie 26 pk
450-908-002-002	100% Sper op vooras met open diff. op achteras 19kW CRT frame
450-908-002-003	100% Sper op vooras met open diff. op achteras CRT
450-908-003-002	1x DW mechanisch bediend incl. elektr. omschakeling met bakvergrendeling tbv standaard giek (gesloten middenstand) (niet mogelijk in combinatie met andere 3e hydr. functie)
450-908-003-003	1x DW elektrisch bediend via knop op de joystick tbv normale giek Extra drukknop achteraan joystick (niet mogelijk in combinatie met 450-908-003-004)
450-908-003-006	1x DW mechanisch bediend incl. elek. omschakeling met bakvergrendeling + 1x DW elek. bediend Omschakeling met bakcilinder via knop in de joystick.
450-908-006	Inching, te besturen op de joystick
450-908-044-002	Stuurblok 19kW Eenzijdige arretering van de 3e functie

Artikelnummer	Omschrijving
450-908-045	Tweezijdige arretering van de 3e functie
450-908-004-001	Drukloze olieretour voorop (niet mogelijk in combinatie met 450-908-004-002)
451-908-101	Lekleiding voorop
451-908-102	Slangbreukbeveiliging
450-908-074-001	Gielvering X-series CRT
450-908-067-002	Palletvorken 1200x100 mm
450-908-037-007	Grondbak 160 cm EURO
450-908-037-001	Grondbak 160 cm GIANT
450-908-037-003	Grondbak 160 cm SCHÄFFER
450-908-037-002	Grondbak 160 cm WEIDEMANN
450-908-037-006	Grondbak 160 cm BOBCAT
450-908-033-001	Puinbak 150 cm GIANT
450-908-005-007	Standaard EURO aankoppeling
450-908-005-001	GIANT aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-005-002	WEIDEMANN aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-005-003	SCHÄFFER aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-005-004	JLG aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-005-005	THALER aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-005-006	BOBCAT koppeling i.p.v. standaard EURO koppeling
450-908-005-009	SMS TRIMA aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-015-001	Trekhaakkogel
450-908-015-002	Combi-trekhaak met kogel en pen
450-908-016	12 volt aansluiting tbv aanhangerverlichting achter
450-908-020-xxx	Andere RAL kleur dan Pitbull Rood
450-908-076-001	Gesloten cabine CRT inclusief verwarming
465-908-014-001	Voor- en achterraam gemonteerd aan ROPS/FOPS veiligheidsdak CRT
450-908-111-001	Neerklapbaar veiligheidsdak 19kW
450-908-111-002	Neerklapbaar veiligheidsdak CRT
450-908-054-002	Kentekenplaathouder met verlichting tegen dak
450-908-054-001	Kentekenplaathouder met verlichting op motorkap
450-908-017	Sloten op de motorkappen
450-908-012	Spiegels
450-908-018-002	Tankdop met slot
450-908-013	Registratie RDW, alleen icm verlichtingsset, spiegels en kentekenplaathouder met verlichting



De **Pitbull Compact Loader XL-Serie** is dankzij zijn compacte en lichte ontwerp uitermate geschikt voor gebruik op locatie. De machine is eenvoudig te vervoeren op een aanhangwagen. Het vaste knikpunt in combinatie met de pendelende achteras zorgt voor uitstekende stabiliteit en verhoogd rijcomfort, zelfs op ruw terrein. De krachtige prestaties, gecombineerd met de ruime zitpositie, maken deze loader tot de ideale allrounder.

De Pitbull Loaders zijn standaard uitgerust met een 55cc hogedruksysteem. Het hogedruksysteem levert een indrukwekkende trekkracht. De inching-functie (26V), cruise control en handgas behoren tot de high-end functies waarmee de CRT-machine uiterst nauwkeurig kan worden bediend. Deze instellingen zijn eenvoudig aan te passen via het 7-inch touchscreen. De CRT-modellen beschikken standaard over een Eco- en Power-modus, waardoor u energiezuinig kunt rijden of het volledige vermogen kunt benutten in zwaardere omstandigheden.

De XL-Serie is voorzien van een lange giek, die zorgt voor een grotere hefhoogte. Deze giek is uitgerust met verzwaarde pen-busverbindingen voor maximale duurzaamheid. Dankzij de P-kinematica beschikt de loader over een parallel geleidingssysteem, wat het werken op hoogte bijzonder veilig en stabiel maakt. De machine is ideaal voor het tillen en verplaatsen van lasten tot 3,20 meter hoogte.

Optioneel kan de XL-Serie worden uitgerust met een ruime cabine, die – net als het vierpuntsdak – is voorzien van een ROPS/FOPS-keuring. Het Pitbull-platform beschikt standaard over een vlakke vloer en een lage instap, wat zorgt voor optimaal comfort en gebruiksgemak.

De compacte 4-cilinder Kubota-motor staat garant voor betrouwbaarheid en kracht. Dankzij het hoge koppel bij laag toerental presteert de motor soepel en trillingsarm in alle omstandigheden. Bovendien is de motor onderhoudsvriendelijk en verkrijgbaar in diverse vermogens- en emissieklassen. Met de Stage V-motoren voldoet u volledig aan de huidige emissienormen.



Standard equipment


- 12,000 kg Dana Spicer axles with 45% differential locking on the front and rear axle
- Long boom for additional lifting height up to 3.2 metres
- X/XS/XL Series - 26V: Drive motor with fixed stroke volume
- X/XS/XL Series - 45/high speed: Variable drive motor
- Cardan shaft with disc brake
- Hydrostatic transmission
- 450 bar Linde high-pressured system
- Working hydraulics with a maximum output of 50 litres/min
- Hydraulic quick-change
- IBT cooler
- ROPS/FOPS safety roof
- Trelleborg 400/50-15 T463 tyres
- Sprayed in Pitbull red and chassis in Pitbull grey

Artikelnummer	Omschrijving
453-240-007	**Pitbull Compact Loader XL24-26v met lange giek**
453-250-007	**Pitbull Compact Loader XL25-26v met lange giek**
453-270-007	**Pitbull Compact Loader XL27-26v met lange giek**
451-240-007	**Pitbull Compact Loader XL24-45CRT met lange giek**
451-250-007	**Pitbull Compact Loader XL25-45CRT met lange giek**
451-270-007	**Pitbull Compact Loader XL27-45CRT met lange giek**
451-280-007	**Pitbull Compact Loader XL28-45CRT met lange giek**
450-908-010	Halogeen verlichtingsset
450-908-007	LED verlichtingsset
450-908-008	LED balk voorop (in dakgoot)
450-908-047	LED werklampen links -en rechtsvoor
450-908-009	LED werklampen links- en rechtsachter
450-908-011-001	Zwaailamp 19 kW
450-908-011-002	Zwaailamp CRT
450-908-073	12 volt aansluiting met 2 polige stekker aan de voorkant
450-908-043	Akoestisch signaal tijdens achteruitrijden
450-908-099	Trelleborg 400/50-15 T463 set van 4 (Standaard)
450-908-092	Alliance 280/70R16 Agristar II ipv Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-085	BKT Giant Trax 12-16.5/14PR i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-068	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-035	Deestone 31x15.50-15 D316 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-100	Mitas 15.0/55-17 TR-01 TL 119/131A8 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-087	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M Rode velg per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463
450-908-084-002	Hoge snelheid versie 26 pk
450-908-002-002	100% Sper op vooras met open diff. op achteras 19kW CRT frame
450-908-002-003	100% Sper op vooras met open diff. op achteras CRT
450-908-003-002	1x DW mechanisch bediend incl. elektr. omschakeling met bakvergrendeling tbv standaard giek (gesloten middenstand) (niet mogelijk in combinatie met andere 3e hydr. functie)
450-908-003-003	1x DW elektrisch bediend via knop op de joystick tbv normale giek Extra drukknop achteraan joystick (niet mogelijk in combinatie met 450-908-003-004)
450-908-003-006	1x DW mechanisch bediend incl. elek. omschakeling met bakvergrendeling + 1x DW elek. bediend Omschakeling met bakcilinder via knop in de joystick.
450-908-006	Inching, te besturen op de joystick
450-908-044-002	Stuurblok 19kW Eenzijdige arretering van de 3e functie
450-908-045	Tweezijdige arretering van de 3e functie


Artikelnummer	Omschrijving
450-908-004-001	Drukloze olieretour voorop (niet mogelijk in combinatie met 450-908-004-002)
453-908-101	Lekleiding voorop
450-908-074-001	Giekvering X-series CRT
450-908-067-002	Palletvorken 1200x100 mm
450-908-037-007	Grondbak 160 cm EURO
450-908-037-001	Grondbak 160 cm GIANT
450-908-037-002	Grondbak 160 cm WEIDEMANN
450-908-037-003	Grondbak 160 cm SCHÄFFER
450-908-037-006	Grondbak 160 cm BOBCAT
450-908-033-001	Puinbak 150 cm GIANT
450-908-005-001	GIANT aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-005-002	WEIDEMANN aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-005-003	SCHÄFFER aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-005-004	JLG aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-005-005	THALER aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-005-006	BOBCAT koppeling i.p.v. standaard EURO koppeling
450-908-005-009	SMS TRIMA aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling
450-908-015-001	Trekhaakkogel
450-908-015-002	Combi-trekhaak met kogel en pen
450-908-016	12 volt aansluiting tbv aanhangerverlichting achter
450-908-020-xxx	Andere RAL kleur dan Pitbull Rood
450-908-076-001	Gesloten cabine CRT inclusief verwarming
450-908-054-002	Kentekenplaathouder met verlichting tegen dak
450-908-054-001	Kentekenplaathouder met verlichting op motorkap
450-908-017	Sloten op de motorkappen
450-908-012	Spiegels
450-908-018-001	Tankdop zonder slot
465-908-014-001	Voor- en achterraam gemonteerd aan ROPS/FOPS veiligheidsdak CRT
450-908-111-001	Neerklapbaar veiligheidsdak 19kW
450-908-111-002	Neerklapbaar veiligheidsdak CRT
450-908-018-002	Tankdop met slot
450-908-013	Registratie RDW, alleen icm verlichtingsset, spiegels en kentekenplaathouder met verlichting




X-Series

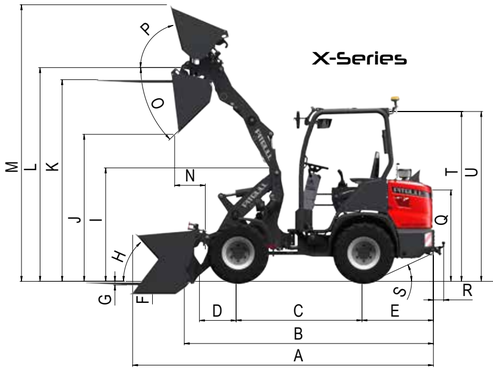


XS-Series

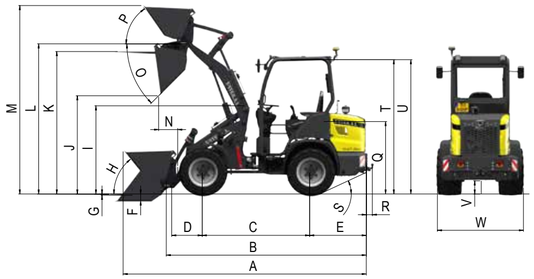



E-Series

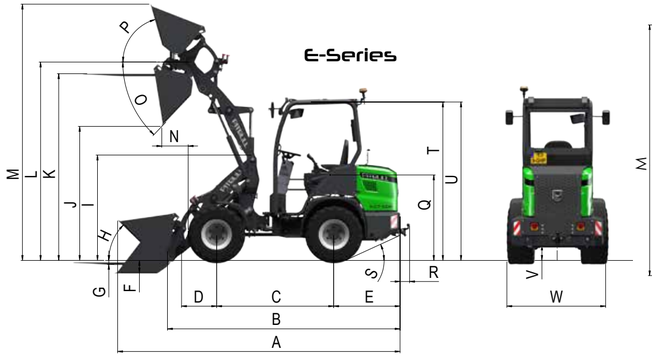

XL-Series

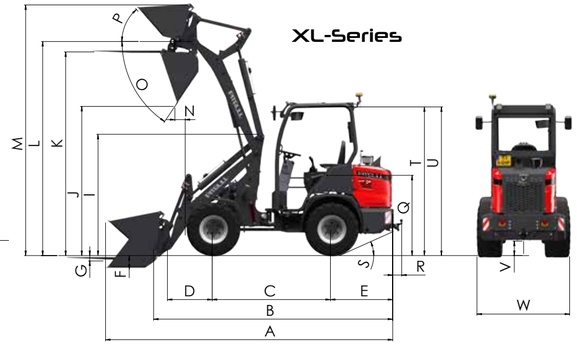












			X-series	E-series	XS-series	XL-series
Teken	Omschrijving	eenheid				
A	Totale lengte met bak	mm	3880	3880	3960	4230
B	Totale lengte zonder bak	mm	3250	3250	3260	3530
C	Wielbasis	mm	1625	1625	1750	1750
D	Draaipunt bak tot hart vooras	mm	490	490	495	660
E	Hart achteras tot achteras	mm	922	922	922	922
F	Ondergraving standaard bak	mm	160	160	110	200
G	Ondergraving palletvorken	mm	48	48	20	75
H	Inkiephoek onder	°	47,8	47,8	51	41,5
I	Hoogte voorframe	mm	1470	1470	1450	1800
J	Max. dumphoogte	mm	1900	1900	1600	2290
K	Max. hoogte palletvorken	mm	2600	2600	2320	3020
L	Draaipunt bak (max. hefhoogte)	mm	2765	2765	2450	3170
M	Totale werkhoogte	mm	3575	3575	3070	3700
N	Reikwijdte bij max. hefhoogte	mm	395	395	310	325
O	Uitkiephoek bij max. hefhoogte	°	45	45	45	55
P	Inkiephoek bij max. hoogte	°	75	75	55	49
Q	Zithoogte	mm	1180	1180	1180	1180
R	Lengte trekhaak	mm	133	133	133	133
S	Oprijhoek	mm	25	25	25	25
T	Hoogte platform	mm	2225	2225	2225	2225
U	Hoogte cabine	mm	2270	2270	2270	2270
V	Bodemvrijheid	mm	215	215	215	215
W	Breedte op standaard band	mm	1375	1375	1400	1375
X	Binnendraaicirkel	mm	2450	2450	2780	2780
Y	Buitendraaicirkel zonder bak	mm	5450	5450	5750	5750
Z	Buitendraaicirkel met bak	mm	6100	6100	6250	6500
β	Stuurhoek	°	45	45	45	45
	Leeg gewicht	kg	2320-2720	2410-2760	2310 / 2710	2440-2840

Pitbull Hef Specificaties

Positie		X524-45CRT	X525-45CRT	X527-45CRT	X528-45CRT
Nominaal hefvermogen met palletvorken	kg	1270	1360	1600	1660
Nominaal hefvermogen met grondbak	kg	800	850	1000	1035
Kiplast AA	kg	2750	2900	3250	3325
Kiplast BB	kg	2350	2500	2850	2925
Kiplast CC	kg	2050	2200	2550	2625
Kiplast DD	kg	1400	1505	1745	1795
Kiplast EE	kg	2285	2400	2700	2770
Kiplast FF	kg	1885	2000	2300	2370
Kiplast GG	kg	1585	1700	2000	2070
Kiplast HH	kg	1165	1250	1470	1525

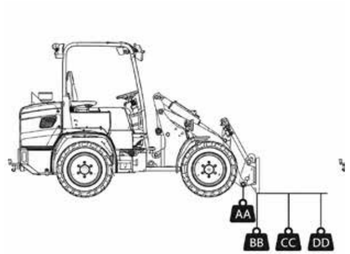

Positie		X24-45CRT	X27-45CRT	X28-45CRT
Nominaal hefvermogen met palletvorken	kg	920	1150	1250
Nominaal hefvermogen met grondbak	kg	575	720	780
Kiplast AA	kg	2370	2570	2830
Kiplast BB	kg	1970	2350	2430
Kiplast CC	kg	1670	2050	2130
Kiplast DD	kg	1200	1450	1500
Kiplast EE	kg	1850	2130	2250
Kiplast FF	kg	1450	1730	1850
Kiplast GG	kg	1150	1430	1550
Kiplast HH	kg	900	1100	1200

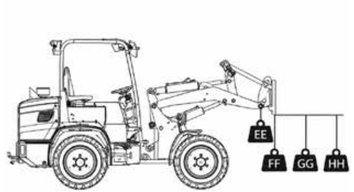

Positie		XL24-45CRT	XL25-45CRT	XL27-45CRT	XL28-45CRT
Nominaal hefvermogen met palletvorken	kg	920	990	1150	1200
Nominaal hefvermogen met grondbak	kg	575	615	725	750
Kiplast AA	kg	2160	2280	2250	2610
Kiplast BB	kg	1760	1875	2150	2210
Kiplast CC	kg	1460	1575	1850	1910
Kiplast DD	kg	1080	1160	1370	1410
Kiplast EE	kg	1850	1935	2150	2200
Kiplast FF	kg	1450	1535	1750	1800
Kiplast GG	kg	1150	1235	1450	1500
Kiplast HH	kg	900	970	1135	1175



ONTDEK ALLE VOORDELEN OP ONZE WEBSITE

www.peetersgroup.com

PEECON | TULIP | PITBULL

MADE IN HOLLAND



- Bekijk het volledige productgamma van Peecon, Tulip en Pitbull online
- Altijd real-time inzicht in de interessantste prijzen en aanbiedingen
- Stel zelf uw machine samen met de configurator
- Vind eenvoudig uw dichtstbijzijnde verkooppunt
- Toegang tot een uitgebreide online bibliotheek met brochures, handleidingen en onderdelenboeken

Scan en ontdek meer online!

PEETERS GROUP
The Dutch innovators

2027-01 NL | WWW.PEETERSGROUP.COM | MUNNIKENHEIWEG 47 | 4879NE | ETTEN-LEUR | NEDERLAND